

Fourreau rétractable à froid FRF



les + techniques


- Aucun outil nécessaire.
- Temps de pose très court.

description


- Le fourreau est réalisé dans un matériau élastomère de grande élasticité, très souple,.
- Il est expansé et en attente sur une bague applicatrice cassable et jetable après pose.
- Le produit est livré avec un rouleau de mastic permettant de renforcer l'étanchéité.

utilisation

Ce fourreau est destiné à assurer l'étanchéité et l'isolation des raccords nus sur les câbles de réseau basse tension. Il s'utilise sur des conducteurs de type circulaire ou sectoral.

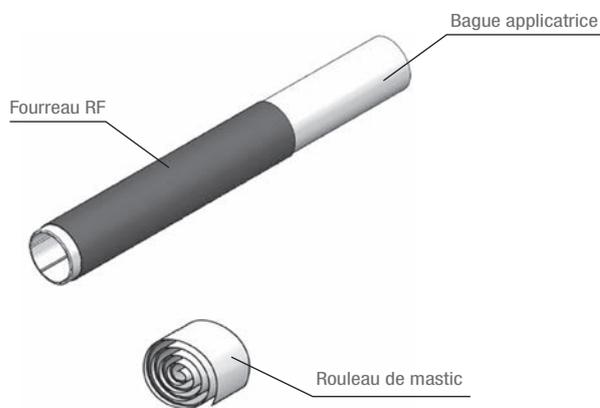

extrait de mise en œuvre

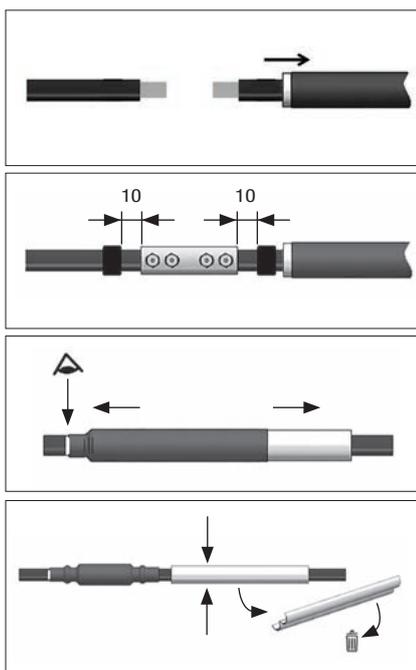

- Mise en attente du fourreau.
- Mise en place du raccord puis du mastic d'étanchéité.
- Positionnement du fourreau et retrait de la bague applicatrice.
- Dégagement de la bague applicatrice.

référence

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Section	Unité de vente
HC117	FOURREAU RÉTRACTABLE À FROID FRF RACCORD 50-240 EPDM	-	50-240	4

Nota : Ce produit peut être utilisé pour l'isolation, en extérieur, du raccord de jonction à serrage mécanique RJSM.

 **VOIR**
p. 106-107