


## TUBA

### TUBULAIRE LED INTEGREES OPALE TRAVERSANT 20W - 2300 lm - 3000K



Classe 1

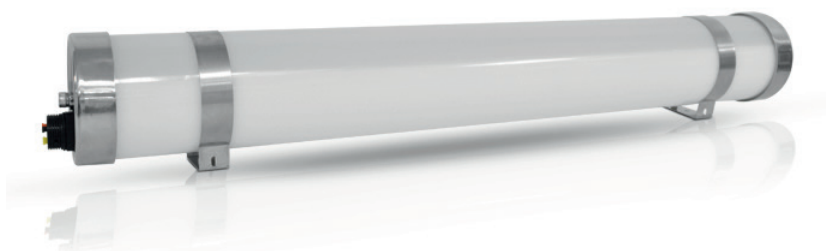

### Ref. 757764

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Opale

**Flux sortant : 2300 lm**

Puissance absorbée : 20W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x L) : Ø84 x 655 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124421258

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈115 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

PFC : > 0,96

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C


Matériaux utilisés : Inox 316L + PC + Aluminium

Durée de vie : L80B10 - 30,000h

Macadam index < 5

Poids Net : 1,128 Kg

### Dimensions

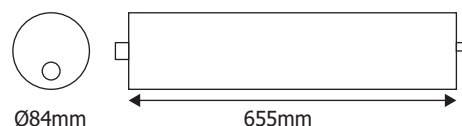


### Connectiques

Tubulaire pré-câblé (Accessoires de connexion fournis)



- Traversant



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.