
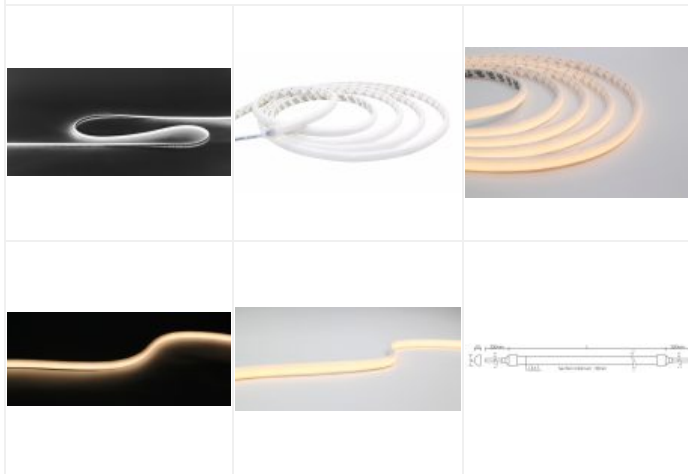


NEON DOME 2700K 5M IP67

Code : 55366

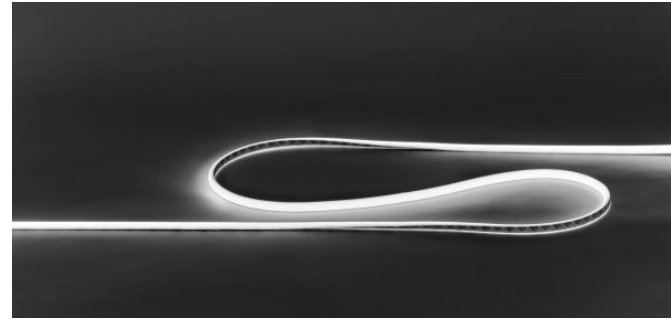

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure / extérieure | Température de couleur | 2700 K |
| IP | IP67 | IRC / Ra | 90 - 94 |
| IK | IK02 | Flux lumineux total | 6250 lm |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Température d'utilisation | -25 °C / +45 °C |
| Résistance au feu | 650°C | Variation | OUI - variation PWM |
| Matières / Coloris n°1 | gaine PVC cristal / transparent | Durée de vie moyenne | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | fixe | Poids net | 590 gr |
| Nombre et type de source | 210 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | Compatible minuterie | OUI |
| Douille / Culot | Sans | Compatible détection | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 90 W | Câblage | Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm ² , lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités. |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V | Autres commentaires | Ruban LED "2835", 24V, 210 LED/m, 18 W/m, 13x7 mm, sous gaine translucide souple (IP67). |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | | |