

Fiche Technique Extracteur hélicoïde direct AXELAIR – Gamme TIRACAMINO Code AT



Descriptif produit pour CCTP :

Les accélérateur de tirage, codes **AT** sont des extracteurs centrifuges électriques à extraction directe. Il est conçu pour aspirer les fumées chaudes des cheminées (200°C environ) à foyer ouvert. Il peut aussi servir d'aérateur quand la cheminée est éteinte.

L'accélérateur de tirage AT a un IPX4 et il est Classe I (simple isolation électrique).

Cet extracteur sont homologués CE et construits suivant la norme ISO 9001.

Matériaux :

Constitution générale en acier, protégée par de la résine polyester anticorrosion.

Moteur : moteur à induction, monté sur roulements à billes.

Type de propulsion :

L'hélice est de forme centrifuge.

Modes de fonctionnement :


AT : Standard, marche/arrêt et variation de vitesse par une commande fournie

Caractéristiques techniques du produit :

Caractéristiques	Unité	AT
Alimentation	VAC	230
Puissance absorbée	W	120
Pression sonore Lp à 3 m	dB(A)	52
Débit d'air maxi extraction	m ³ /h	750
Pression max	Pa	186
Poids	kg	14.3

Les pages catalogues sont disponibles sur le site www.axelair-ventilation.fr.

Dimensions (mm) :

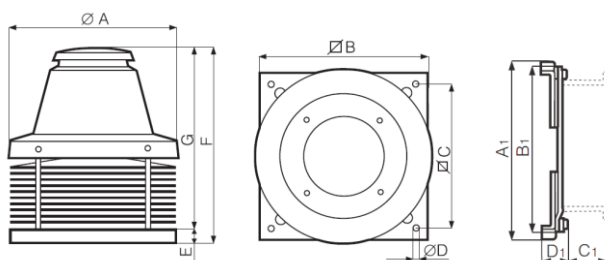

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
AT	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40

Applications
Maison individuelle
Tertiaire
Industriel
Extraction d'air non acide ni corrosif.

Avantages
Fort débit d'extraction
Commande fournie

Fiche Technique Extracteur hélicoïde direct AXELAIR – Gamme TIRACAMINO Code AT




Raccordement électrique :

Alimentation : mono 230 V AC, 50 Hz.

Le raccordement doit être réalisé conformément à la norme NF C 15 100.

Schémas électriques :



Mise en place des appareils :

L'accélérateur de tirage AT possède un câble de sécurité pour ancrer la machine à la base. Un interrupteur/variateur est fourni ainsi qu'un contre bâti de pour la fixation de l'appareil au conduit de cheminée.

Attention : cet appareil ne doit pas être installé sur des circuits de secours. Il ne convient pas aux cheminées raccordées à un conduit de section inférieure à 15x15cm ou d'un diamètre équivalent à 17cm.

Accessoires disponibles uniquement sur commande :

- Grille de protection en cas d'installation en position accessible.

Correspondance des références Axelair/Vortice :

Codes Axelair	Gamme Vortice	Référence Vortice	Codes Vortice
AT	TIRACAMINO	TIRACAMINO	15000