

**Fiche produit**

Article n° 25.600.2253.9

Pluggable PCB de terminal 8142 / 2 ORANGE

Article n°	25.600.2253.9
EAN	4015573567887
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
Marquage	Oui
Sens de branchement du connecteur	90°

**Données techniques**

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	200 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	5 mm

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	4 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	5 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A


**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	orange
hauteur	13 mm
Longueur	10 mm
profondeur	11,5 mm

matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

### Dessin technique

Gezeichnet/drawn:  
25.600.4453.0

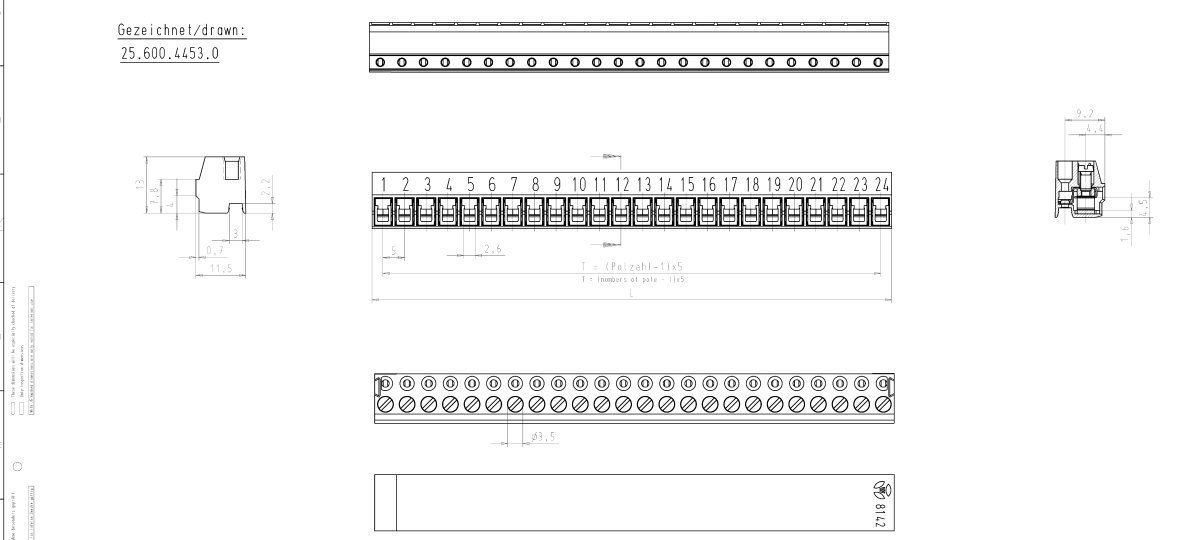

25.600.4453.F	8142/224	24	119	120
25.600.4395.F	8142/223	23	110	115
25.600.4429.F	8142/22	22	105	110
25.600.4153.F	8142/21	21	100	105
25.600.4092.F	8142/20	20	95	100
25.600.3993.F	8142/19	19	90	95
25.600.3893.F	8142/18	18	85	90
25.600.3793.F	8142/17	17	80	85
25.600.3693.F	8142/16	16	75	80
25.600.3593.F	8142/15	15	70	75
25.600.3453.F	8142/14	14	65	70
25.600.3353.F	8142/13	13	60	65
25.600.3253.F	8142/12	12	55	60
25.600.3153.F	8142/11	11	50	55
25.600.3053.F	8142/10	10	45	50
25.600.2953.F	8142/9	9	40	45
25.600.2853.F	8142/8	8	35	40
25.600.2753.F	8142/7	7	30	35
25.600.2653.F	8142/6	6	25	30
25.600.2553.F	8142/5	5	20	25
25.600.2453.F	8142/4	4	15	20
25.600.2353.F	8142/3	3	10	15
25.600.2253.F	8142/2	2	5	10

**.F** Farbe/colour  
**.0** grau/grey  
**.1** schwarz/black  
**.9** orange/orange

Weitere Daten siehe Katalog  
 Ref: 8142 - 8142 224 24 119 120

25.600.4453.0	24	119	120	8142
---------------	----	-----	-----	------

**PLUGGABLE PCB TERMINAL**  
**LP-STECKKLEMME**  
 2 - 24 pins/pins