




## MINI BART

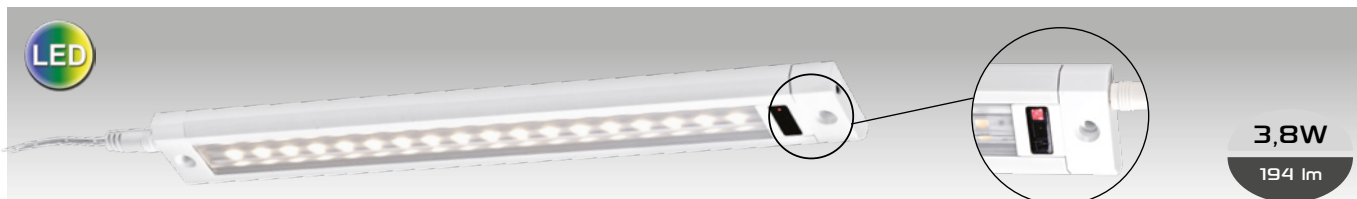

**LED**


**3,8W**  
194 lm

Profilé aluminium blanc/Diffuseur PMMA. Interrupteur sensitif. Raccordement avec connexion sans outil. Montage individuel.

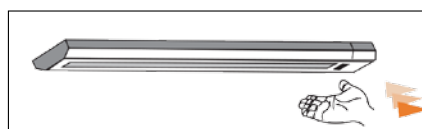	18 LED		
	24V DC IP20 IK07 850° 30 000 h		
P (w)	Lumens	Teinte	Code
3,8	194	3200 K	<b>5129</b>

## RACCORDEMENT CABLED ET MINI BART

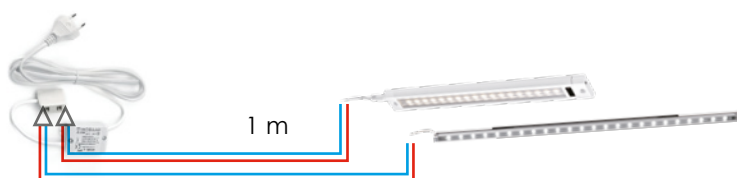


Alimentation Tension Constante 24V DC avec connexion sans outil.

Tension	P (w)	IP	Code
24V DC	6	20	<b>0881</b>

L x l x h : 73 x 40 x 16 mm.


## LORA R2

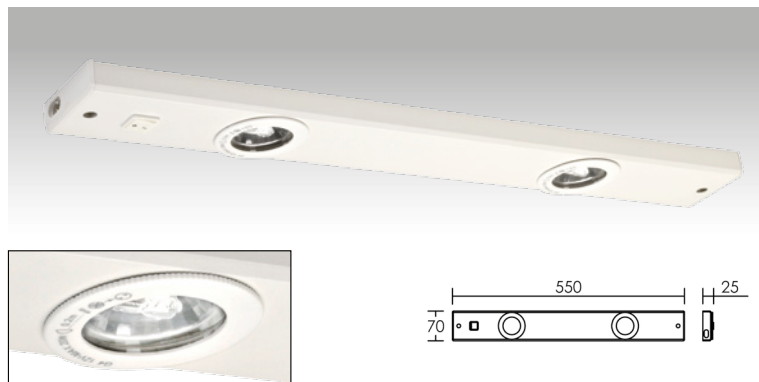

Corps thermoplastique/Verre de protection. Convertisseur intégré. Connexion maxi 6 pièces en ligne. Interrupteur. Longueur câble 1,5 m. Fiche 6A. Sortie latérale.

	QT 9 (HSG) - QT 12 (HSG)		
	230/12V IP20 IK02 650°		
P (w)	Douille	Couleur	Code avec lampe
2x 20	G4	blanc	<b>1996</b>

## LORA R3

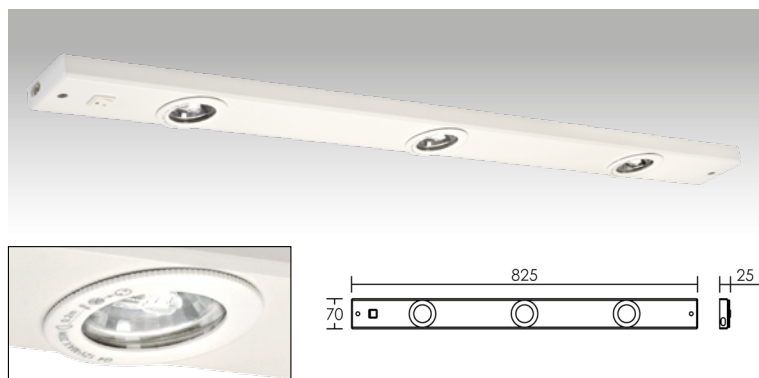

Corps thermoplastique/Verre de protection. Convertisseur intégré. Connexion maxi 6 pièces en ligne. Interrupteur. Longueur câble 1,5 m. Fiche 6A. Sortie latérale.

	QT 9 (HSG) - QT 12 (HSG)		
	230/12V IP20 IK02 650°		
P (w)	Douille	Couleur	Code avec lampe
3x 20	G4	blanc	<b>1997</b>