

## SAIL-VSA-10U-220V-OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Connecteur d'électrovanne, Extrémité libre - Connecteur EV
Référence	<a href="#">1815701000</a>
Type	SAIL-VSA-10U-220V-OB
GTIN (EAN)	4032248307012
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 16:57:07 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**SAIL-VSA-10U-220V-OB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 329 g

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ECLASS 9.0	27-06-03-12
ECLASS 9.1	27-06-03-11	ECLASS 10.0	27-06-03-12
ECLASS 11.0	27-06-03-12	ECLASS 12.0	27-06-03-12

**Caractéristiques techniques câble**

Accélération	5 m/s <sup>2</sup>	Blindé	Non
Codage couleur	brun, bleu, Vert/jaune	Couleur de la gaine	noir
Cycles de courbure	2 Mio	Diamètre extérieur	4.6 mm ± 0.2 mm
Halogène	Non	Isolation	PP
Longueur du câble	10 m	Matériau de la gaine	PUR
Plage de température, en mouvement	-25...80 °C	Plage de température, fixe	-50...80 °C
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble	Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble
Résistance de soudage	Non	Résistance à la torsion	0 °/m
Section du conducteur	0,5 mm <sup>2</sup>	Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui	Vitesse	200 m/min

**Caractéristiques techniques générales**

Codage	Forme boîtier A (18 mm)	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67, Vissé	LED	Oui
Plage de températures du coffret	-25...+80 °C	Surface du contact	étamé
Tension nominale	220 V	Version	Extrémité libre - Connecteur EV

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

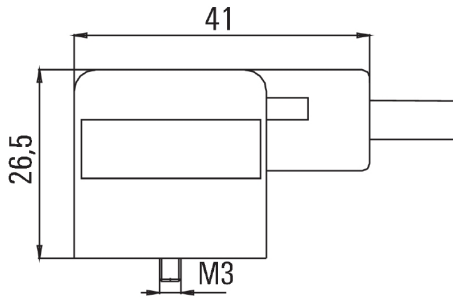
**Téléchargements**

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)  
 Brochures [FL FIELDWIRING EN](#)

**Fiche de données****SAIL-VSA-10U-220V-OB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin coté****Dessin coté**