

Etiquettes auto-protégées - marquage manuel

HELASIGN (carnet)

Une solution, sur site, simple et facile pour des marquages temporaires ou définitifs des fils, cables, et tuyauteries.

Principales caracteristiques


- Etiquettes auto-protégées livrées en carnet de poche
- La couverture protège les étiquettes lorsque ces dernières ne sont pas utilisées
- Identification simple et rapide
- Idéal pour l'entretien et la maintenance
- La partie transparente offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécanique
- Identification manuelle avec notre marqueur indélébile et son encre spécialement formulée pour un séchage rapide



Une solution d'identification à portée de main.

MATIÈRE	Type 1402, Vinyne
Températures d'utilisation	De -40 °C à +80 °C
Temp. de polymérisation	A partir de +8 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. film (µm)	80 µm
Propriétés chimiques du matériau	Résiste à l'eau, à l'huile et aux solvants.

RoHS ✓

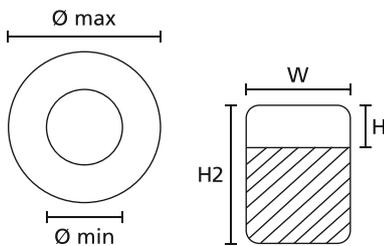

RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Larg. (W)	Haut. (H)	Haut. (H2)	Contenu	Couleur	Article
HSMB-C1-1402-WH	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	598-14020
HSMB-C2-1402-WH	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	598-14026
HSMB-C3-1402-WH	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	598-21402
HSMB-C4-1402-WH	16,2	32,3	25,4	25,4	127,0	30 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	598-40402
HSMB-C5-1402-WH	20,2	40,3	25,4	25,4	152,4	30 pcs	Blanc (WH), Transparent (CL)	598-50402

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

RÉFÉRENCE	Description	Couleur	Contenu	Article
T82S-BK	Stylo marqueur indélébile	Noir (BK)	2 pcs	500-50820
T82R-RD	Stylo marqueur indélébile	Rouge (RD)	2 pcs	500-50822

Informations sujettes à modification.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.