

CIRCULAR

# CIRCULAR DIAM1200-72W-3CCT-DALI- BLANC

BL06602003

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Cercle lumineux en led, profilé en aluminium. En suspension ou en plafonnier. Alimentation en Dali et Push Dim.



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Hall & Accueil
- Surface de vente



72 W

Lumens

3600 / 3800 /  
3900

IRC  
>80

IP40

3 CCT

3000K /  
4000K 5500K

D

## Données électriques

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Puissance totale (W)  | 72                        |
| Tension nominale (V)  | 230V                      |
| Distorsion harmonique | -                         |
| Facteur de puissance  | >0.95                     |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz                      |
| Classe électrique     | III (I avec alimentation) |
| Dimmable              | Dali , push dim           |

## Données photométriques / LEDS

|  |  |
|--|--|
| Température(s) de couleur                    | 3000K / 4000K / 5500K                          |
| Type de source                               | SMD  |
| Source incluse                               | Oui  |
| SDCM initial                                 | SDCM>4   |
| IRC  | >80  |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0  |
| Flux lumineux (lm)                           | 3600lm (3000K), 3800lm (4000K), 3900lm (5500K) |
| ULOR   | -  |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diamètre (mm)                       | 1210            |
| Hauteur (mm)                        | 35              |
| Diamètre d'encastrement (mm)        | -               |
| Poids (kg)                          | -               |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -               |
| Longueur de câble                   | -               |
| Couleur de produit                  | Blanc           |
| Indice de protection IK             | IK06            |
| Test au fil incandescent            | 650°C           |
| Indice(s) de protection IP          | IP40            |
| Plage de température d'utilisation  | -20... +45°     |
| Matériaux de corps                  | Aluminium       |
| Matériaux diffuseurs                | -               |
| Alimentation incluse                | Oui             |
| Recouvrable                         | Non recouvrable |

## Durée de vie


|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Angle de distribution | 110°  |
| Orientable            | Non   |
| Type de connexion     | Fil à connecter   |
| Produits liés         | <ul style="list-style-type: none"><li>BL06600005 - CIRCULAR-KIT SUS-PLATINE-BLANC</li></ul> |




Plan

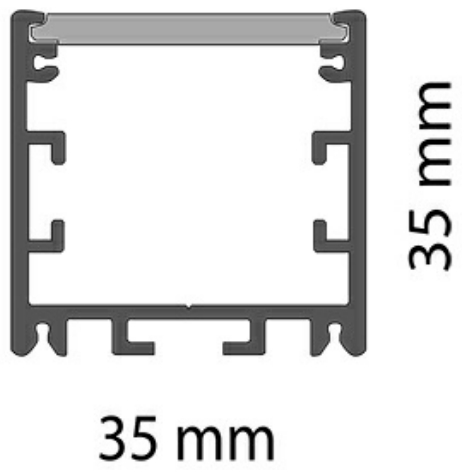

Autre



Autre

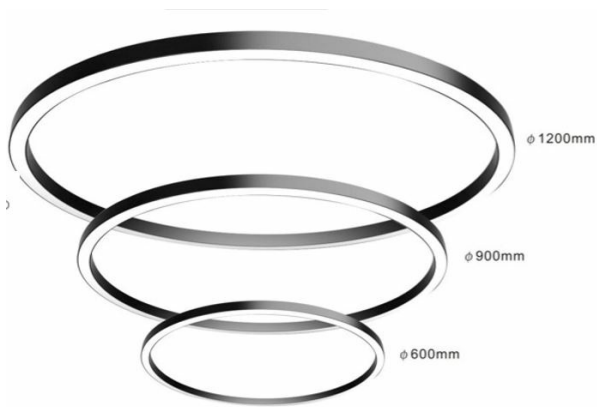

Autre

