

# G-ESISEC-M25-M68N-NEPDS-S - Presse-étoupe



1415165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415165>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 17 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

## Avantages

- Disque anti-poussière pour la protection anti-poussière durant le stockage et le transport.
- Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
- Exempt d'halogène

## Données commerciales

Référence	1415165
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7DDX
Product key	BF7DDX
Page catalogue	Page 651 (C-3-2019)
GTIN	4055626037950
Poids par pièce (emballage compris)	81,29 g
Poids par pièce (hors emballage)	76 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Montage

Instructions de montage	<p>Montage du raccordement vissé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monter le manchon pour presse-étoupe</li> <li>- Dénuder la gaine extérieure du câble. Dégager le blindage de la ligne de 7 mm.</li> <li>- Pousser le cône extérieur par dessus la gaine de blindage</li> <li>- Pousser le cône intérieur sous le blindage</li> <li>- insérer les deux en même temps avec le câble dans le manchon à presse-étoupe monté</li> <li>- Serrer l'écrou borgne au couple requis</li> </ul>
-------------------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Application	Ex
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	WISKA
Désignation fabricant	EMSKE-L 25 EMV-Z
Blindé	oui

### Données Ex

Types de câble utilisables	pour câbles non blindés
Utilisation en zone Ex	oui

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	38 mm
Longueur filetage de raccordement	12 mm
Diamètre de perçage	25,1 mm ... 25,3 mm
Ouverture écrou-chapeau	29 mm
Ouverture manchon	29 mm
Cote d'encoignure six-pans	32 mm
Type de filetage côté raccordement	M25 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	10 Nm (Manchon)
-------------------	-----------------

### Indications sur les matériaux

# G-ESISEC-M25-M68N-NEPDS-S - Presse-étoupe



1415165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415165>

Couleur	Laiton
Matériau	PA
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	EPDM
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

## Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ( )	10 mm ... 17 mm
Couple de serrage écrou-chapeau	10,00 Nm

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 75 °C (statique)

## Homologations

ATEX	II 2 G/D EEx e II IP68
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

## Dessins

### Dessin coté

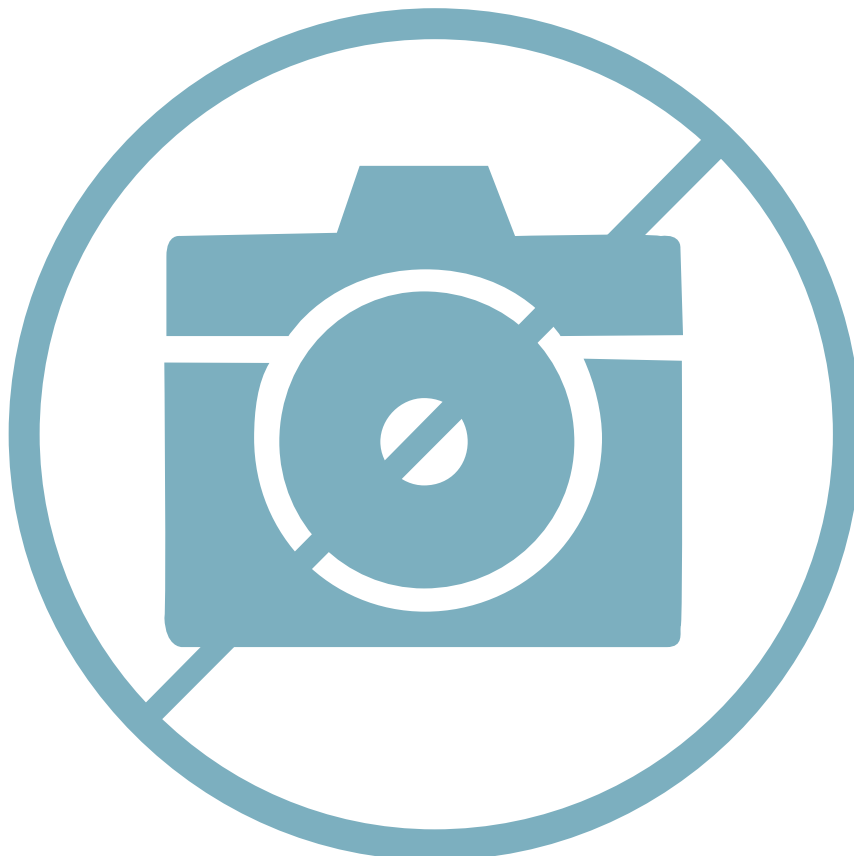

1415165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415165>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415165>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E179850



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E179850



**EAC Ex**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.HA67.B.00120



**GL**

Identifiant de l'homologation: 20259-04 HH



**IECEx**

Identifiant de l'homologation: IECEx PTB 13.0027X



**ATEX**

Identifiant de l'homologation: PTB 04 ATEX 1112 X

**cULus Recognized**

1415165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415165>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1415165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415165>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# G-ESISEC-M25-M68N-NEPDS-S - Presse-étoupe

1415165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415165>



## Accessoires

### A-INLE-M25-N-S - Ecoure CEM

1411270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411270>

Ecoure CEM, pour filetage M25 x 1,5, coloris: argenté



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)