




ANTICHOC D

Convecteur antichoc



Cas d'usage :

- ▶ Lieux recevant du public
- ▶ ...



LE CONFORT HAUTE RÉSTANCE
DESTINÉ AUX LIEUX RECEVANT
DU PUBLIC




CONCEPTION ANTI-VANDALISME
À STRUCTURE RENFORCÉE



BORDS ARRONDIS NON AGRESSIFS
POUR LES ENFANTS

ANTICHOC D

Convecteur antichoc

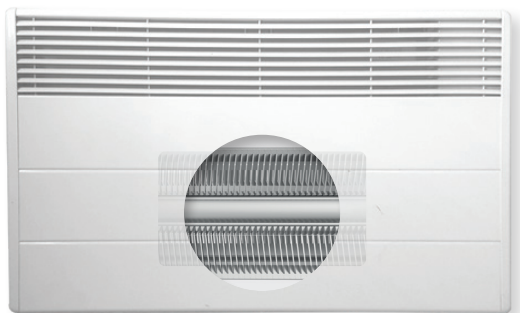

Une conception antichocs

Réalisé en acier épais 10/10è, avec des chaînettes de sécurité, il est conçu pour résister aux chocs les plus violents.

Un émetteur diffusant en alliage d'aluminium


Rapidité de montée en température exceptionnelle grâce à un échange optimisé entre l'élément chauffant et l'espace à chauffer grâce à l'élément chauffant monobloc et monométal en alliage spécial d'aluminium de forte épaisseur.

Programmation intégrée

Une façon simple et pratique de créer des économies avec 3 programmes pré-enregistrés à affecter aux différents jours de la semaine.

Antichoc

ÉPAISSEUR : 95 mm

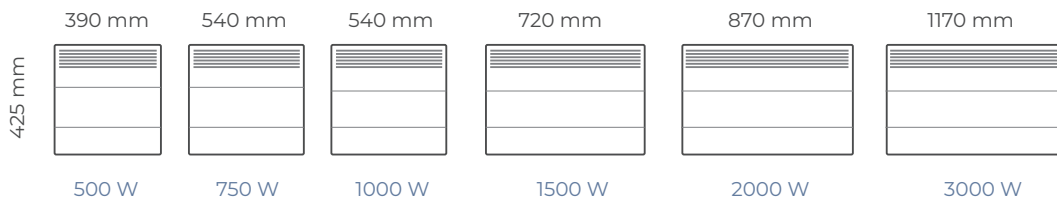

Antichoc D

Conception antichoc



Puissance (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
500	390 x 440 x 95	5,5	M104111
750	540 x 440 x 95	6,9	M104112
1000	540 x 440 x 95	6,9	M104113
1500	720 x 440 x 95	9,2	M104115
2000	870 x 440 x 95	10,5	M104117
3000	1170 x 440 x 95	13,5	M104119

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Mono
230 V

IP 24 - IK 10
Classe 2

Garantie
2 ans



Muller Intuitiv

109 boulevard Ney · 75018 Paris support.commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20