



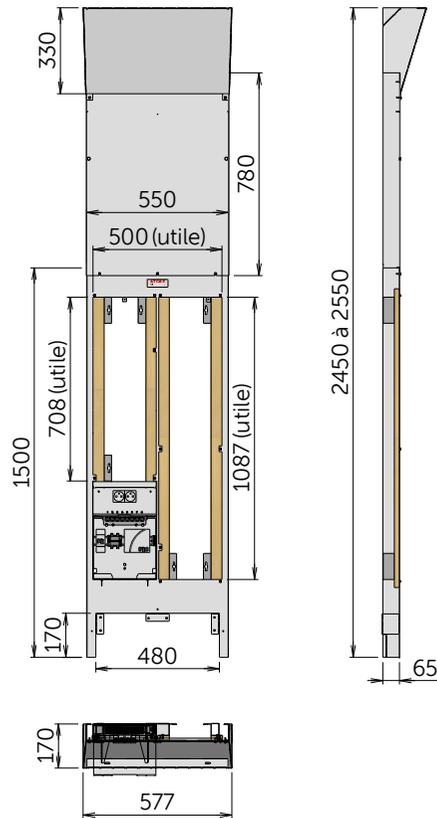


FICHE TECHNIQUE : RTL207CBL REHAUSSE TECHNIQUE LOGEMENT 2 TRAVEES (13 Modules) avec volume attenant

RTL207CBL

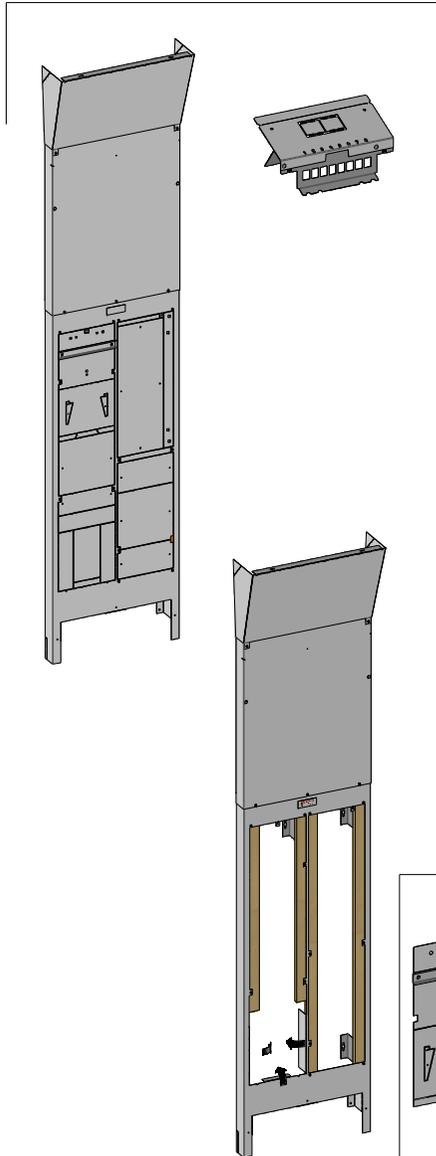


Em empreinte pour prise 45x45 (appareillages non fournis) voir option ATOLE GTC144 et GTC155




Em empreinte pour RJ45 (appareillages non fournis) En option: Noyeau ATOLE, Grade 1: GTC120, Grade 2/TV: GTC121, ou Grade 3/TV: GTC128

Exemples de mise en œuvre

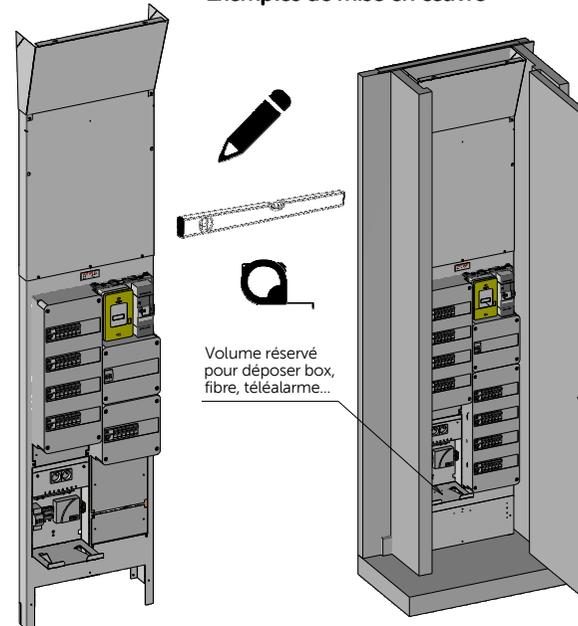

Volume réservé pour déposer box, fibre, téléalarme...

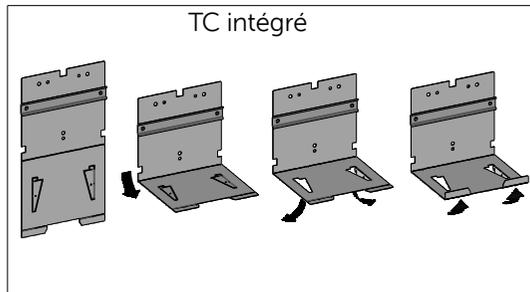

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

Indice de protection :

- NF EN 60-259

PMR :

- Circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

Arrêté :

- Volume attenant arrêté du JO du 3 Aout 2016

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermo laqué grain cuir
- Profil bois massif
- Poids brut : 12,90Kg
- Conditionnement : 1510x565x80mm
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatile)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr