

## Boîte de jonction thermorétractable

avec manchons à visser pour câbles non armés à isolation synthét.

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Avec manchons à vis à tête fusible. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




### Description du produit

Nom de l'article	SMHSV4 16-95
Numéro d'article	262697

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

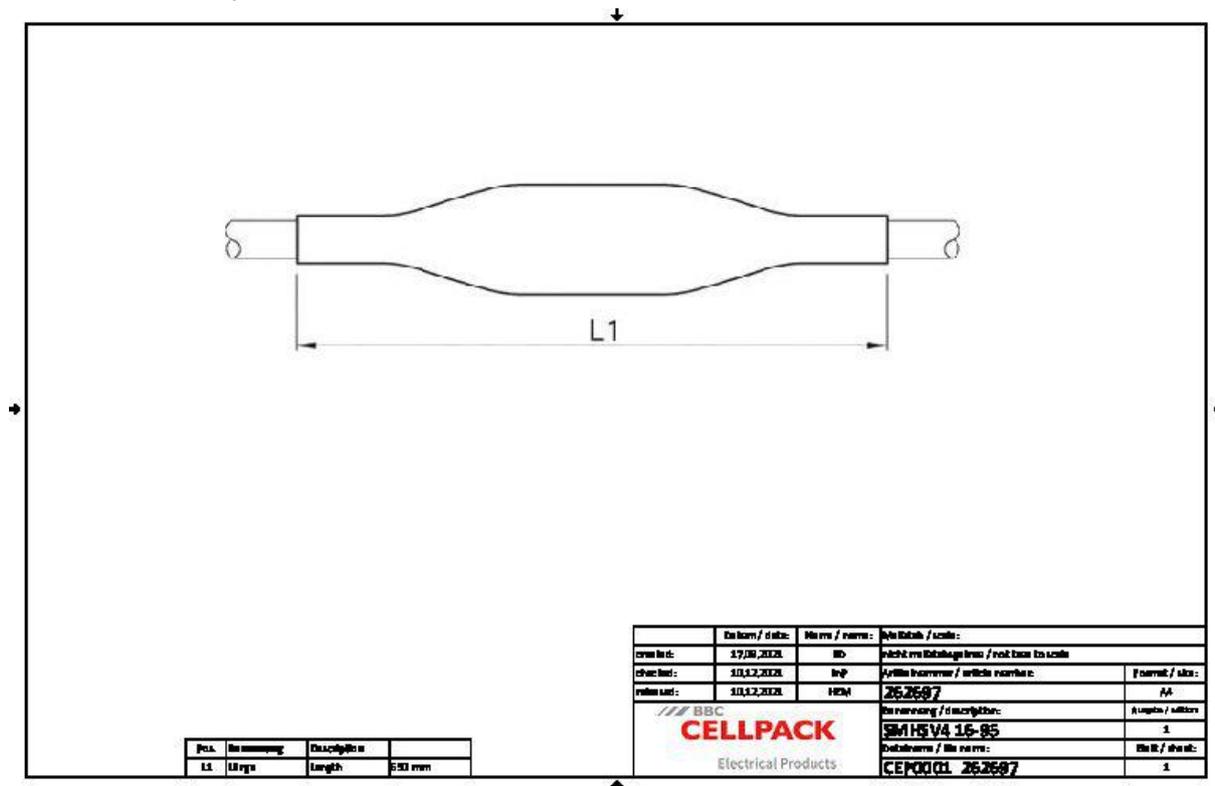

Nom de l'article	SMHSV4 16-95
Numéro d'article	262697
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	650 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	95 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SMHSV4 16-95
Numéro d'article	262697
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchons à visser avec vis à tête fusible
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311143071

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	30
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	666	860
Largeur (mm)	198	445
Hauteur (mm)	92	585
Poids net (kg)	0.647	19.41
Poids brut (kg)	0.647	19.71