




## Slim Lex 5

Code: 22169411-09

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

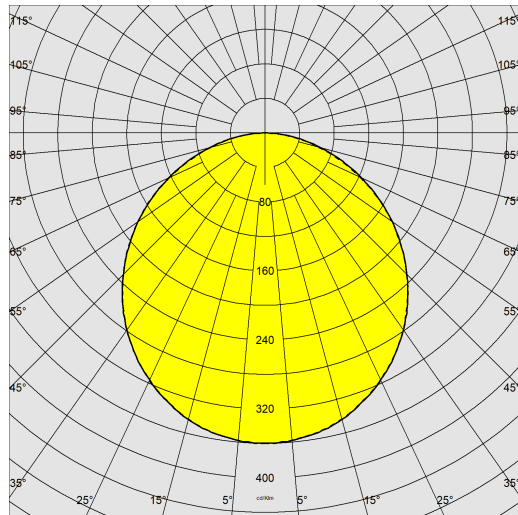

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1350 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	75 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



# Slim Lex 5

Code: 22169411-09

## MATÉRIAUX ET COULEURS

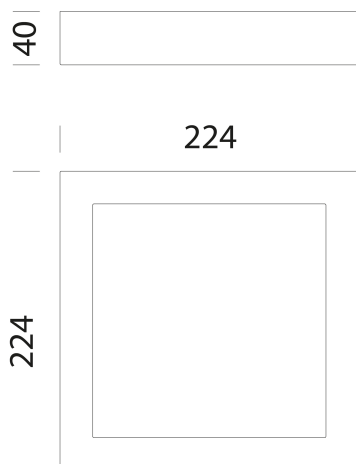

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Diffuseur	PMMA haute transmittance.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étrier réglable en acier.
Avertissements	-09 : SEC. 1h -0957 : SEC. 3

## SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée-recharge batterie	1h

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

## GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

InstructionsMontage SLIM LEX 4-5 Rev0 ON-OFF ONLY.pdf

### DESSINS

DessinTechnique sl5s.dxf

