

Fiche produit

Article n° 25.326.3953.0

Connecteur PCB 8113 B / 9 VL OB



Article n°	25.326.3953.0
EAN	4015573359710
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	9
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

**Données techniques**

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

**données de connexion**

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	6 mm

**Données techniques UL/CSA**


Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	26 mm
Longueur	45 mm
profondeur	12,6 mm
matière Vis de fixation	CuSn/Steel
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

**Dessin technique**

gezeichnete Ausführung 6-polig  
drawn version 6-poles

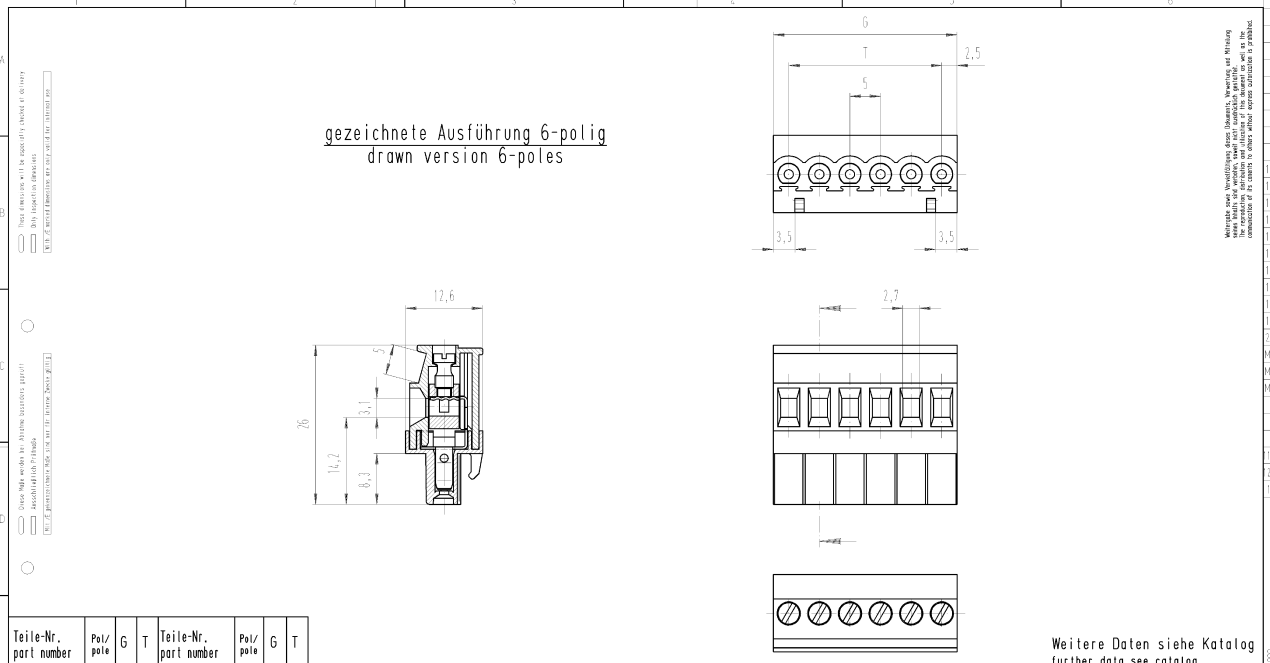

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T	Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T
25.326.3253.F	2	10	5	25.326.4353.F	13	65	60
25.326.3353.F	3	15	10	25.326.4553.F	14	70	65
25.326.3453.F	4	20	15	25.326.4653.F	16	80	75
25.326.3553.F	5	25	20	25.326.4753.F	17	85	80
25.326.3653.F	6	30	25	25.326.4853.F	18	90	85
25.326.3753.F	7	35	30	25.326.4953.F	19	95	90
25.326.3853.F	8	40	35	25.326.5053.F	20	100	95
25.326.3953.F	9	45	40	25.326.5153.F	21	105	100
25.326.4053.F	10	50	45	25.326.5253.F	22	110	105
25.326.4153.F	11	55	50	25.326.5353.F	23	115	110
25.326.4253.F	12	60	55	25.326.5453.F	24	120	115

Farbe/colour	.F	2:1	Werkstoff/Material	20110	Typ/Type	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
.0	grau/grey					T	25.326.3253.0	01K
.1	schwarz/black							
.7	grün/green							
.9	orange							

**wieland**  
8113 B /  
2-24 V. 00

**LP\_STECKKLEMME**  
mit Steck- und Schraubanschluß Restmaß 5,0  
Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5

25.326.3253.0 01K  
QU-REM-05/01