

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**Élément de raccordement 24VAC/DC BK**

N° de l'article:	630.800.75
Série:	KombiSIGN 40

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	44 mm
Diamètre	40 mm
Matériaux	PC
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP66 IP69K
Raccordement	Borne PushIn
Section des torons minimale	0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG
Section des torons maximale	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+60°C
Poids avec emballage	41 g
Poids du produit	26 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Classe de protection	Classe de protection 3
Degré de pollution	3

**DONNÉES D'APPROBATION**

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Élément de raccordement 24VAC/DC BK

Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTF-valeur [années]	76103

### DESSIN

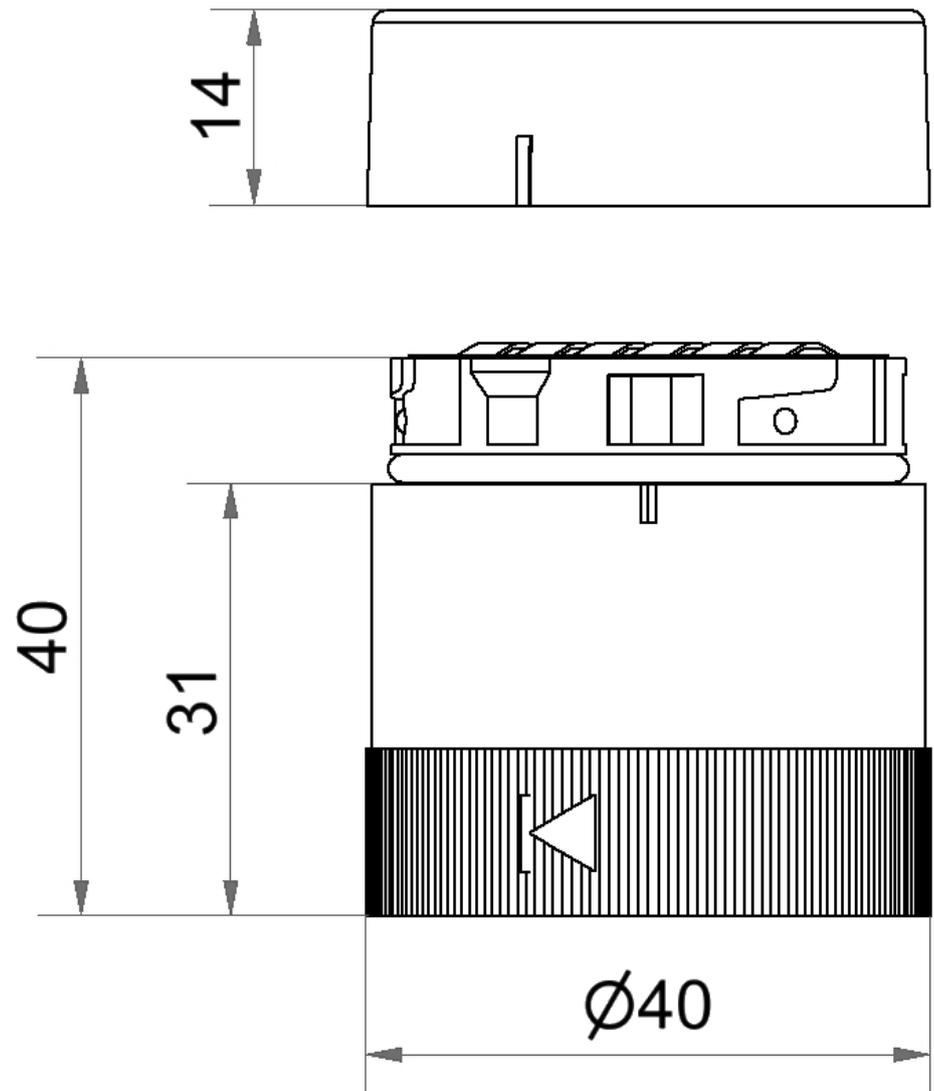

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.