



C. Armoires de stockage triphasées

- ⌚ Systèmes hybrides intégrant un onduleur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes.
- ⌚ Destinées aux secteurs industriel et résidentiel.
- ⌚ Solutions pour stocker le surplus d'énergie électrique produite afin de l'utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l'envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l'autoconsommation et l'indépendance énergétique.
- ⌚ Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans une armoire élégante.
- ⌚ Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO₄) modulables jusqu'à 21 kWh (en HV pour les SUNWALL, SUNBOX TRI et en LV pour les SUNBOX) avec des puissances livrables de 9 à 30 kVAC pour les standards et allant jusqu'à 90 kVAC sur demande.
- ⌚ Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunTri ou moins de 2 s pour les SunWall et SunBox Tri) et continuité de la production photovoltaïque.
- ⌚ Système de monitoring gratuit.
- ⌚ Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427.
- ⌚ Garantie constructeur de 8 ans*, extensible à 12 ans, batteries incluses.

*Pour les modèles SunBox Tri et SunWall Tri : garantie constructeur de 5 ans, extensible à 10 ans, batteries non incluses.



Figure 58 : Modèle 3x5 kVA, 4x3,55 kWh de stockage



a. SunTri : 9 à 30 kVA, jusqu'à 12 batteries

Modèle	SunTri 9K		SunTri 15K		
	PV Entrée min - max	1,5-7 kWc	3-14 kWc	1,5-7 kWc	3-14 kWc
Tension PV Voc MPPT	80-408 V				
Nombre de MPPT	2	4	2	4	
Courant max / MPPT	18 A				
Tension batterie	48 VDC				
Courant par batterie	25 A programmable				
Puissance max via PV	7 kW	9 kW	7 kW	14 kW	
Puissance sortie max ⁽¹⁾	30 kVA		48 kVA		
Puissance batteries	7,2 à 21 kWh		14,4 à 21 kWh		
Puissance par batterie	3,55 kWh				
Profondeur de décharge	20% ⁽²⁾				
Mode back up ⁽³⁾	7,5 kW		12 kW		
Courant nominal sortie	3x13 A		3x21 A		
Dimensions (HxLxP)	1820 x 1609 x 512 mm				
Poids de base	350 kg	360 kg	380 kg	390 kg	
Ethernet/Wifi ⁽⁴⁾	Via Cerbo Gx ⁽⁵⁾				
Codes	Armoire sans batterie	31092100	31094200	31152100	31154200
	Batterie unitaire	60000014			

Modèle	SunTri 24K		SunTri 30K		
	PV Entrée min - max	3-14 kWc			
Tension PV Voc MPPT	80-408 V				
Nombre de MPPT	4				
Courant max / MPPT	18 A				
Tension batterie	48 VDC				
Courant par batterie	25 A programmable				
P. max via PV	14 kW				
Puissance sortie max ⁽¹⁾	60 kVA		96 kVA		
Puissance batteries	21 à 53 kWh		32 à 53 kWh		
Puissance par batterie	3,55 kWh				
Profondeur de décharge	20% ⁽²⁾				
Mode back up ⁽³⁾	19,2 kW		24 kW		
Courant nominal sortie	3x35 A		3x43 A		
Dimensions (HxLxP)	1820 x 2209 x 512 mm				
Poids de base	425 kg		455 kg		
Ethernet/Wifi ⁽⁴⁾	Via Cerbo Gx ⁽⁵⁾				
Codes	Armoire sans batterie	31244200		31304200	
	Batterie unitaire	60000014			

(1) Avec réseau selon abonnement et architecture choisie - (2) 10% en cas de perte - (3) Hors réseau – puissance supérieure possible - (4) Portail personnel gratuit pour visualisation des données et statistiques - (5) Écran tactile local fourni



SUNTRI

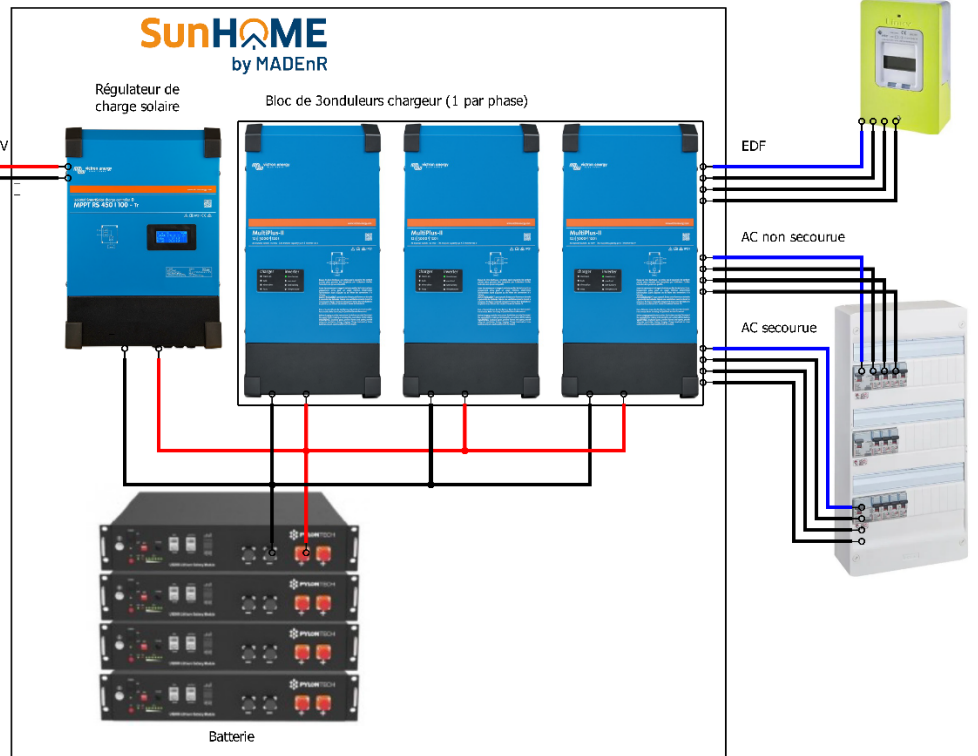


Figure 59 : Schéma de principe de la SunTri



F. Système de monitoring gratuit

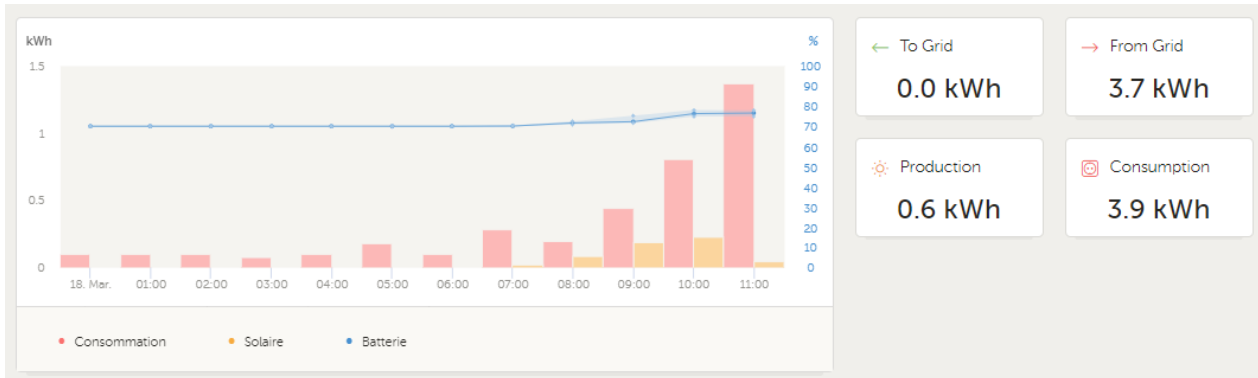


Figure 49 : Extrait d'une page du VRM Portal

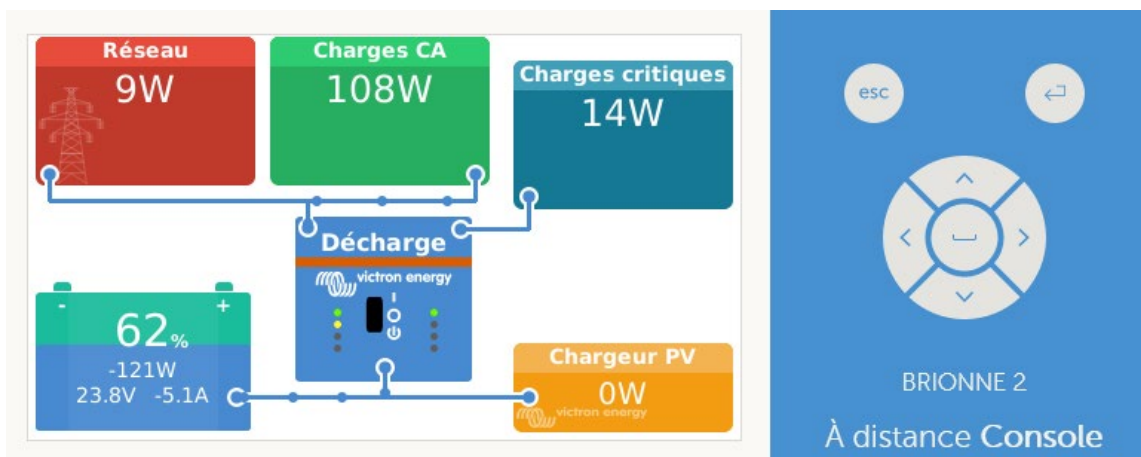


Figure 64 : Console à distance via VRM Portal pour support à distance

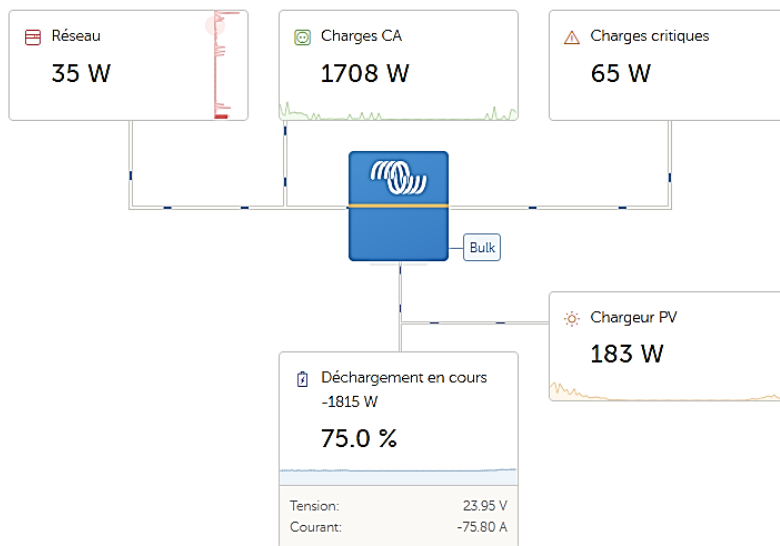


Figure 65 : Tableau de bord du VRM



- Monitoring intégré via Wifi / Ethernet
- Interfaces : PC / Tablettes / Smartphones
- Fonctions : rapports de consommation / production / autoconsommation / stockage via VRM Portal
- En option : intégration possible d'un modem GSM



G. Les accessoires

Produit	Détails	Pour	Code	Photo
Batterie additionnelle LV	2,4 kWh 25A 48 V DC	SunEco, SunMini, SunBox	60000011	
	3,55 kWh 37A 48 V DC	SunMini, SunBox, SunTri	60000014	
	3,55 kWh 37A 48 V DC	SunWall	60000114	
Batterie additionnelle HV	3,55 kWh 37A 48 V DC	SunWall Tri	60000314	
	3,55 kWh 37A 48 V DC	SunBox Tri	60000214	
Programmation d'une batterie supplémentaire (fourniture MADEnR) après achat	Pour reprogrammer votre système en cas d'ajout de batteries après installation.	Tous modèles	60000012	
Programmation d'une batterie supplémentaire (hors fourniture MADEnR) après achat	Pour reprogrammer votre système en cas d'ajout de batteries après installation.	Tous modèles	60000013	
Extension de garantie	De 8 à 12 ans pour tous les modèles sauf SunWall, SunWall Tri et SunBox Tri : extension de 5 à 10 ans.	Tous modèles	60000000	
Option PV extérieur	Portail intégrant PV externe.	Tous modèles	60000010	
Compteur ET112 (à monter dans TGBT client)	Nécessaire si le coffret est situé à plus de 10 mètres du TGBT client et que le contrat EDF est inférieur à 45 A.	Modèles SunEco	60000020	
Compteur EM24 (à monter dans TGBT client)	Nécessaire pour utiliser un système monophasé en triphasé avec compensation de phase.	SunEco, SunMini, SunBox	60000030	



Produit	Détails	Pour	Code	Photo
ERS mini-délesteur pour ECS (résistif)	Fonctionne en monophasé. Pour des modèles en triphasé, nous consulter.	Tous modèles	60000040	
Relais programmable domotique	En option (sauf pour les modèles SunWall Tri et SunBox Tri pour lesquels il est inclus).	Tous modèles	60000041	
Parafoudre AC monophasé	Produits câblés par nos soins.	SunEco, SunMini, SunBox	60000050	
Parafoudre AC triphasé	Produits câblés par nos soins.	SunTri, SunWall Tri, SuBox Tri	60000060	
Support à la mise en route ou à la programmation à distance (taux horaire)	Tous les produits sont accompagnés d'une notice détaillée et d'un dossier CONSUEL prérempli. Vous disposez de 30 minutes d'assistance offertes. Au-delà, si un accompagnement supplémentaire est requis, cette option sera à ajouter lors de votre commande ou suite à la réception de votre produit.		60000070	
Kit barres de levage	En option	SunBox, SunMini	60000080	
Roulettes SunMini	En option	SunMini	60000100	
SunRak	Ajout d'1 à 8 batteries.	Tous modèles	60000101	
SunRak Mini	Ajout d'1 à 3 batteries.	Tous modèles	60000102	



I. Définition codes

ARMOIRES EN AUTOCONSOMMATION AVEC STOCKAGE							
SunMini	ON GRID	3 KVA		0 MPPT	SANS SOLAIRE	1 BATTERIE	OPTION INCRÉMENTATION
1	1	0	3	0	0	1	0
SunBox	OFF GRID	5 KVA		1 MPPT	RS450/100	2 BATTERIES	
2	2	0	5	1	1	2	
SunTri	R RETROFIT	8 KVA		2 MPPT	RS450/200	3 BATTERIES	
3	3	0	8	2	2	3	
SunEco		9 KVA		3 MPPT	BS250/70	4 BATTERIES	
4		0	9	3	4	4	
SunEV		10 KVA		4 MPPT	BS250/85	5 BATTERIES	
5		1	0	4	5	5	
Option		15 KVA			BS250/100	6 BATTERIES	
6		1	5		6	6	
SunWall		24 KVA				7 BATTERIES	
7		2	4			7	
KIT Victron		30 KVA				8 BATTERIES	
8		3	0			8	
Ex : SunBox 3K xx kWh MULTI II 3000 RS450/ 100 CERBO							
2	1	0	3	2	1	0	0

J. Fabrication sur mesure

Pensez également à **MADeNR** pour vos demandes spécifiques et sur mesure.





K. Les atouts de nos produits

GAMME SunHOME

by MADEnR




OPTIMISEZ

Profitez d'un produit moderne, modulaire et compact, sans dégradation de rendement. Vous pouvez ajouter des batteries après installation pour s'adapter à l'évolution de vos besoins. Produit Plug and Play fonctionnel (testé en usine) intégrant les protections pour répondre à toutes les normes françaises.

GÉREZ

Pilotez et visualisez en temps réel et où que vous soyez vos consommations et productions d'énergie. Notre interface est intuitive, détaillée et disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.

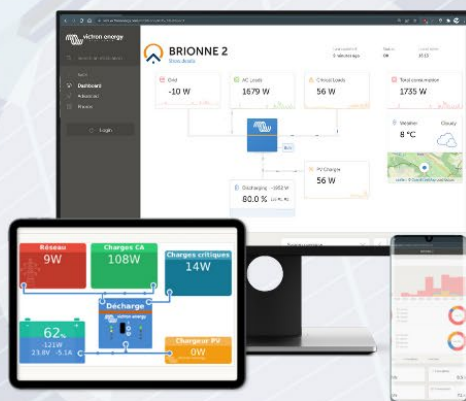

PROTÉGEZ

Vous faites un geste pour la protection de l'environnement en produisant une énergie décarbonée et locale avec un produit fabriqué en France.

SÉCURISEZ

Zéro coupure ! En cas de perte du réseau, la SunBox assure la continuité de l'alimentation électrique grâce au stockage interne haute performance (technologie Lithium LiFePO4) et permet de maintenir la production solaire. En cas de coupure, la SunBox prend le relais en moins de 20 ms et comble jusqu'à 100% des besoins en énergie électrique d'une famille de 4 personnes avec son inverseur de source intégré.



ÉCONOMISEZ ET NE SUBISSEZ PLUS LES HAUSSES TARIFAIRES

Vous pouvez consommer jusqu'à 100% de votre production solaire (soit 3 fois plus que sur une installation classique sans stockage) et accélérer votre retour sur investissement. Vous ne subirez plus les hausses constantes de vos factures d'électricité ! Laissez-vous guider par notre gestionnaire de puissances grâce à un algorithme d'optimisation intégré. Il adapte les flux d'énergie en temps réel selon les données énergétiques. Différentes options sont disponibles pour :

- **Délester** : ne consommez que ce dont vous avez besoin en période de faible production ;
- **Chauffer** : gradateur de puissance d'un ballon et réglage du déclenchement uniquement en cas de surproduction ;
- **Recharger** : **Nouveauté 2022** : borne de recharge intelligente utilisant en priorité la production solaire et, suivant le mode, une combinaison de toutes les sources disponibles.




PILOTEZ VOTRE ÉNERGIE ET FAITES
DES ÉCONOMIES EN TOUTE AUTONOMIE

SunHOME

by MADEnR

GRÂCE AUX SOLUTIONS TOUTES INTÉGRÉES DE LA GAMME

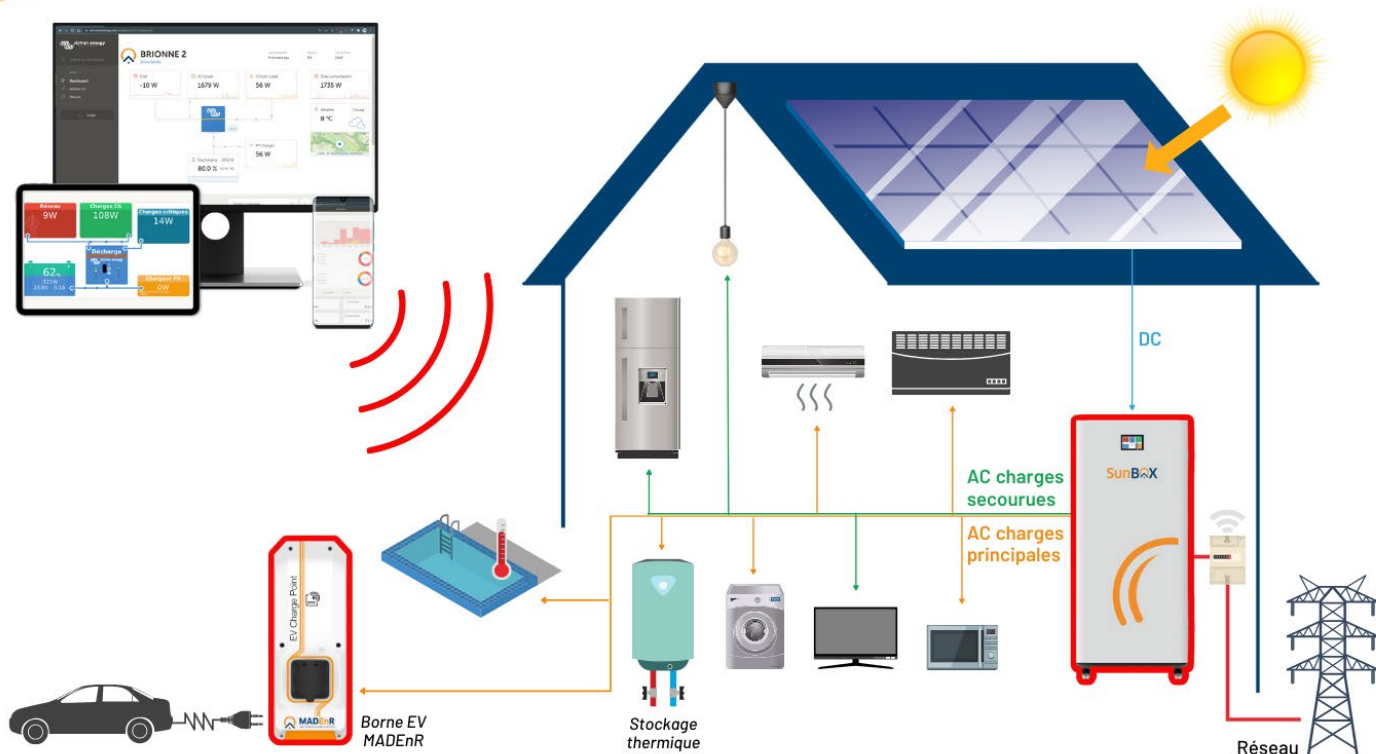

1740 €⁽¹⁾ d'économies en 2022

et bien plus d'ici 2030, avec une hausse de l'électricité estimée à 80%⁽²⁾

Quelques chiffres...



1h

Temps moyen d'installation d'une SunBox.

100%

Intégrée : conversion d'énergie, protection, gestion et stockage.

24h

Autonomie en cas de coupure réseau nocturne sur batteries.

12ans⁽³⁾

Garantie constructeur, batteries incluses.

30ans

Durée de vie minimale de nos systèmes.

+ de 200

Installations déjà en service partout en France en 2022.

(1) calcul basé sur la consommation moyenne d'un foyer de 4 personnes en France sur 1 an d'environ 10MWh à 0.175€/kWh
(2) source : jme.fr
(3) 8 ans de garantie extensible à 12 ans, batteries incluses