


29011902	DATENBLATT
Gültig ab: 01.12.2020	GOF DUPLEX Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m

Beschreibung

- LWL GOF Patchcord
- Gerader SC-Duplex-Stecker auf geraden SC-Duplex-Stecker

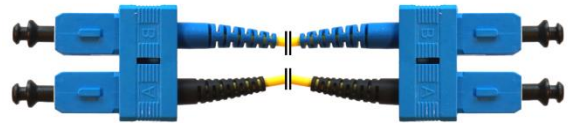

Allgemeine Kennwerte

Anschlussart, Steckverbinder	SC-Duplex (SC-D), blau SC-Duplex (SC-D), blau
Schliffart	PC (physical contact)
Faser-Typ	Singlemode E9 OS2
Aderanzahl	2
Temperaturbereich	-25°C bis +70°C (Betrieb) -25°C bis +70°C (Lagerung) -10°C bis +60°C (Installation)

Ergänzender Hinweis

Standard-Länge 2m. Datenblatt auch für abweichende Längen gültig.

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (max.)	0,25 dB / 0,5 dB (Durchschnitt/97%)
Rückflussdämpfung (min.)	45 dB

Mechanische Eigenschaften


SC-D-Stecker

Gehäuse, Material	PBT
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	2,5 mm
Knickschutz, Material	TPE, schwarz und blau
Zugfestigkeit	100 N
Steckzyklen (min.)	1000

Leitung

Mantel, Material	LSOH, gelb
Mantel, Außen-Ø	2 mm
Mindestbiegeradius	50 mm (Installation) 25 mm (Betrieb)

Technische Zeichnungen

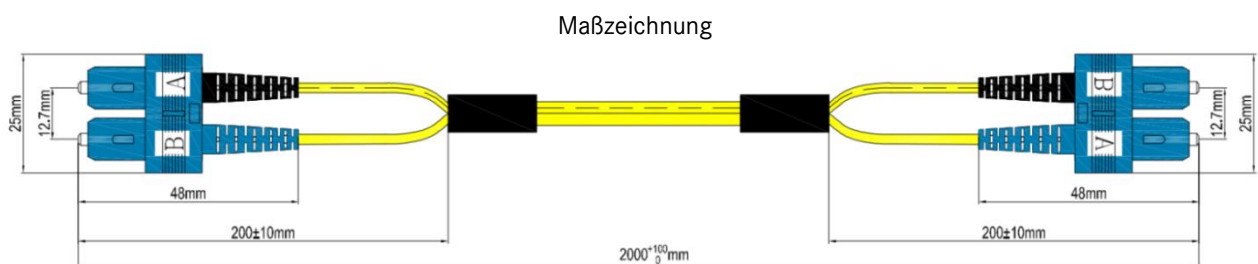

29011902	DATENBLATT
Gültig ab: 01.12.2020	GOF DUPLEX Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart SC
LWL – Teil 2-50: Einmodenfasern der Kategorie B

IEC 61754-4
IEC 60793-2-50

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.