

**Fiche produit**

Article n° 92.297.1060.0

**assemblage de câbles GST18i3KSBS 15H 10TR01**

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 1.0 m, 3 pôles, codification ONDULEUR 250 V, 16 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.297.1060.0
EAN	4049088277108
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

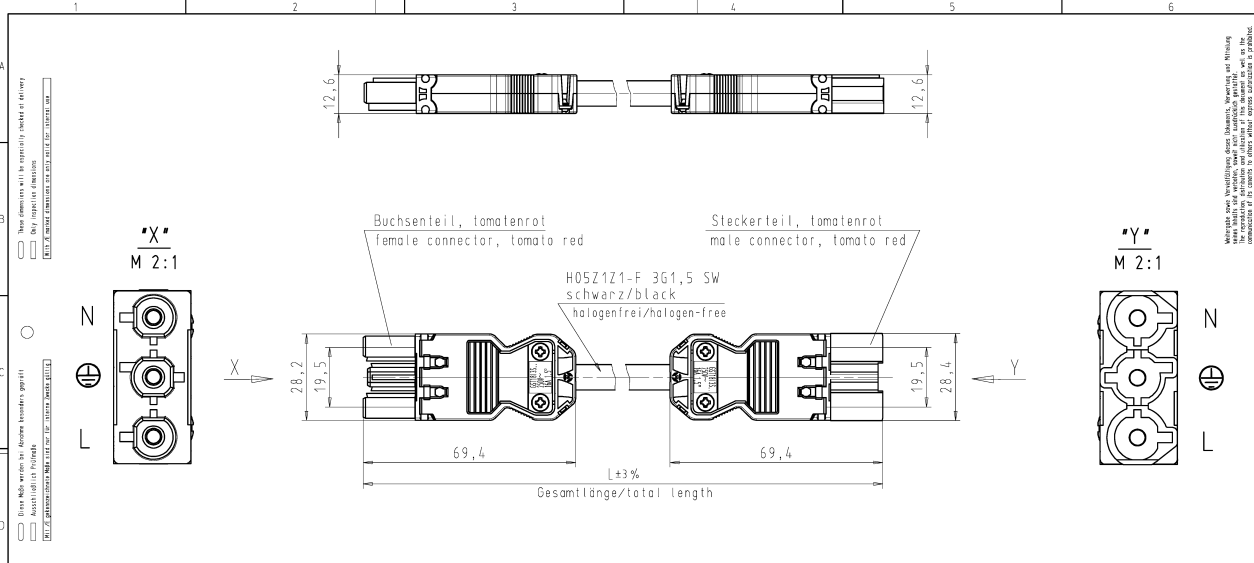
Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,557 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	1 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


Technical drawing showing a cable assembly with dimensions and labels. The drawing includes a side view (top) and a front view (middle). Dimensions include 12,6 mm for the length of the individual components, 28,2 mm and 19,5 mm for the front view dimensions, and 69,4 mm for the length of the individual components. Labels include 'Buchenteil, tomatenrot / female connector, tomato red', 'Steckerteil, tomatenrot / male connector, tomato red', and 'H05Z1Z1-F 3G1,5 SW schwarz/black / halogenfrei/halogen-free'. The drawing is labeled 'X' and 'Y' with a magnification of M 2:1. The total length is labeled 'Gesamtlänge/total length' with a tolerance of  $\pm 3\%$ .

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exemple (colour: tomato red)	Typ type
92.297.XX60.0	XX in dm-Schritten	92.297.1060.0 = 10dm/L = 10000mm	GST1813KSBS 15H 10TR01
U2.297.XX60.0	XX in m-Schritten	U2.297.1260.0 = 12 m/L = 12000mm	GST1813KSBS 15H X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog.  
www.wieland-electric.com  
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405		Arten: 00 Stoffverlust- und Dehnationsliste nach DIN 5003 D10 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document WM 5003 D10 or (list of prohibited / forbidden hazardous substances) to be declared.	
Fräsltoleranz nach General tolerance	0AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 0AD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.297.0260.0 01K

Werkstoff/Material		ZD1.4	Tag/Date	Name	Ersetzt für/Replacement for: -	
01	01	01	01	01	-	

PRE-ASSEMBLED CABLE  
KONFEKT-LEITUNG  
Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection  
250V AC 16A 1,5mm Halogen-free

922970260001K\_2 CADW3027 Duetsch 2014-08-07T11:30:18 21.000