


Interrupteur temporisé C652

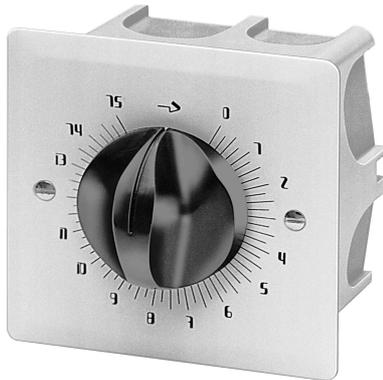

Dimensions boîtier :


- Facade 80 x 80 mm.
- Boîte d'encastrement 65x 65, profondeur 53 mm.

Caractéristiques principales :

- Minuterie à mouvement d'horlogerie.
- Ne nécessite pas d'alimentation.
- Contact unipolaire inverseur.
- Raccordement par cosses AMP 6,35.
- Pouvoir de coupure : 16A/250V.

Raccordement :

	O	←					T
2-2A							
1-1A							

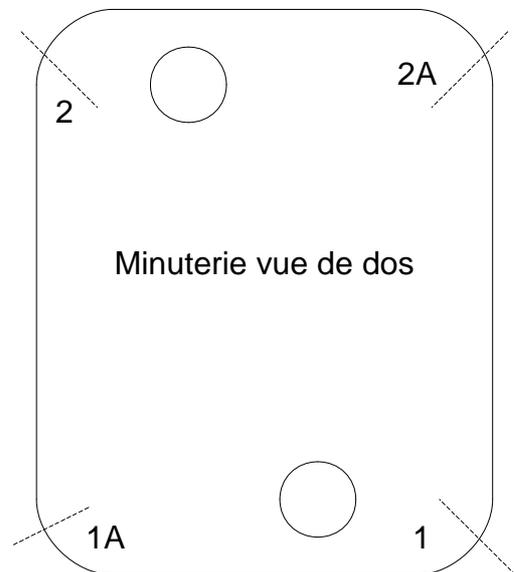

IMPORTANT : réduire la temporisation en cours de cycle détériore la minuterie à mouvement d'horlogerie.

Sujet à modifications sans préavis