

Extracteur ponctuel en conduit**11022326**
IN LINE 100

IN LINE est un ventilateur ponctuel silencieux et discret grâce à son montage en conduit. Il peut servir en soufflage comme en extraction.



IN LINE

PLUS PRODUIT

- discrétion visuelle : pas d'extracteur dans la pièce,
- silencieux : à partir de 27 dB(A),
- extraction ou soufflage.

Principes de fonctionnement

Le ventilateur en conduit IN LINE assure la ventilation ponctuelle d'une pièce en offrant une extraction ou une insufflation forcée et intermittente. Il est adapté aux installations en conduit court.

Description produit

IN LINE est un ventilateur en conduit court qui fonctionne en extraction ou en soufflage et assure la ventilation ponctuelle d'une pièce : bain, wc, buanderie, cave.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- insertion dans un conduit,
- longueur maximum de conduit : 2 m,
- marche-arrêt manuel grâce à un interrupteur,
- apport d'air neuf dans la pièce par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte.

Caractéristiques principales

- 3 diamètres :
 - Ø 100 mm pour des pièces jusqu'à 7 m²,
 - Ø 125 mm pour des pièces de 7 à 12 m²,
 - Ø 150 mm pour des pièces au delà de 12 m².
- fonctionnement manuel : marche et arrêt instantanés par action sur un interrupteur.
- motorisation très basse consommation et à faible niveau acoustique,
- protection thermique par fusible,
- matière : ABS

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Nombre de vitesses	Matière de l'isolant	Type de moteur
11022326	1	-	AC


Extracteur ponctuel en conduit

11022326

IN LINE 100

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11022326	113	28	100	113	59	100	0,41

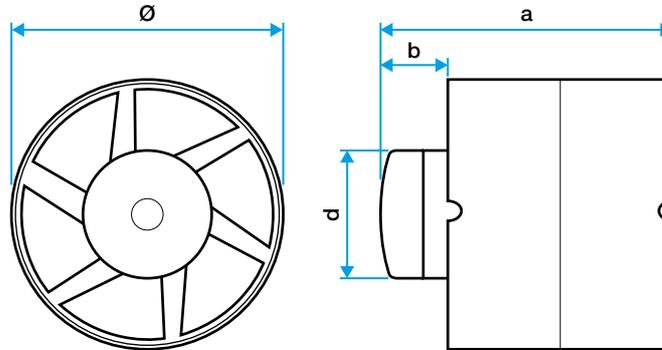

Encombrement en mm

Données aérauliques

Références	Débit max (m³/h)
11022326	75

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 3 m (dB(A))
11022326	27

Données thermiques

Références	Puissance max (W)
11022326	5,6


Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Intensité de protection (A)	Tension (V)
11022326	50	IPX4	2	230

Données réglementaires

Références	Classe de l'isolation électrique
11022326	Classe 2

Courbes

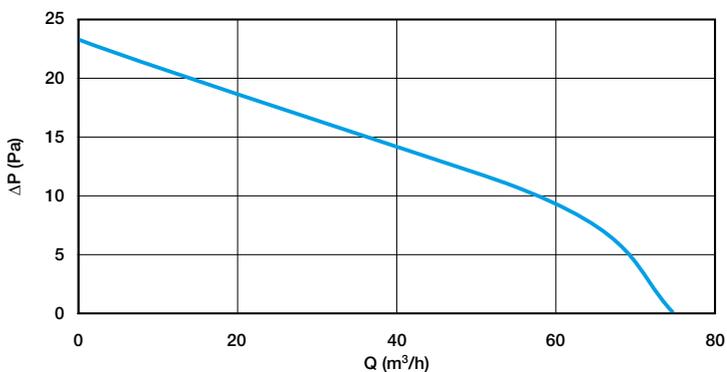

Courbe aéraulique IN LINE 100