Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CME 5-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N
Code article:	98395193
Numéro EAN::	5711494285808
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	3480 mn-1
Débit nominal:	5.64 m³/h
Hmt nom.:	21.36 m
Roues:	2
Code de la garniture mécanique:	AQQE
Certifications:	CE,WRAS,ACS,CURUS,EAC
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
Modèle:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-200
Corps de pompe:	ASTM A48-25A
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Installation:	
Plage température ambiante:	-20 .. 55 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 90 °C
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 90 °C
Type raccordement:	Rp
Diamètre du raccord d'aspiration:	1 1/4 inch
Diamètre du raccord de refoulement:	1 inch
Position refoul.:	12
Code raccord:	R
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-20 .. 90 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Norme moteur:	IEC
Hauteur d'axe:	80B
Puissance nominale - P2:	1.1 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Compatible 50/60 Hz:	O
Tension nominale:	3 x 380-500 V
Intensité nominale:	2.20-1.90 A
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Autres:	
Position de la boîte à bornes:	12
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.7
Poids net:	16.2 kg
Poids brut:	17.9 kg

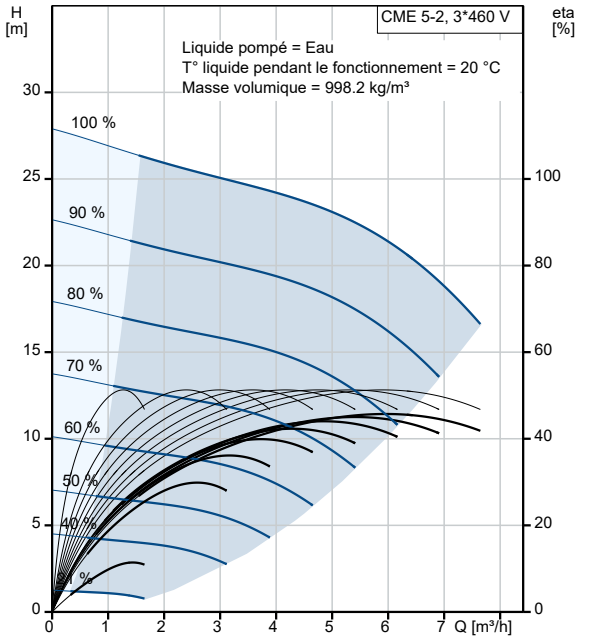

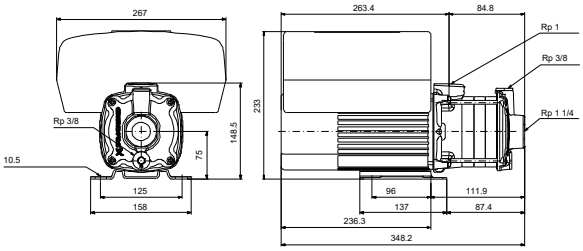

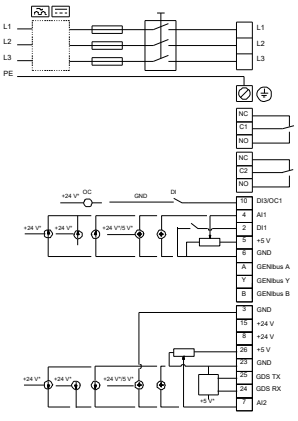

Logiciel Grundfos WinCAPS [2021.14.008]