
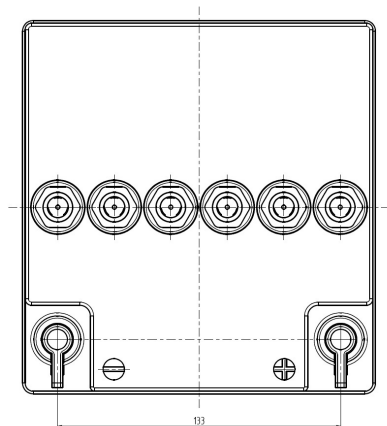
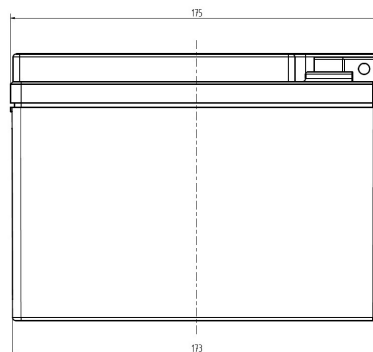


Code Article Central: P24024G01-A

Créé: 07/09/2005

Référence Commerciale: ES290

Modifié: 18/06/2015

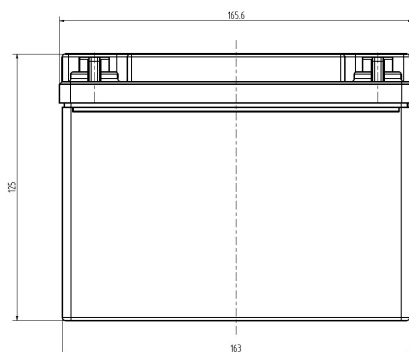

Final Outlook	P2401-A
Approval date	01/06/2013

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	25,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	240	EN
Charge:	CHARGED	
Technologie:	GEL	
Alliage grille:	Ca/Ca	

BAC

Type:	P24	BLACK
Fixation:	B0	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	DIN	BLACK
Polarité:	ETN 0	
Type de borne:	Flat lug hole M5	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Independent	
Pastille anti-déflagrante:	No	
Bouchon latéral:	No	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	166
Largeur (± 2mm):	175
Hauteur (± 2mm):	125

BOUCHONS

Type:	6 x M18 Valve	GREY MEDIUM
-------	---------------	-------------

POIGNEE

Type:	None
-------	------

AUTRES

Tube de dégazage:	No
-------------------	----

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.