

Fiche produit

Article n° 25.820.1153.0

Connecteur PCB 8113 BFK /11 TOP



Article n°	25.820.1153.0
EAN	4015573562165
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Raccordement à ressort
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	11
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	11 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	12 A
Câblage d'usine actuelle	12 A
Section traversante norme CSA	22-16 AWG


Tension CSA	300 V
CSA actuel	12 A


Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	55 mm
profondeur	24,3 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Acier
matière surface de contact	Sn


Dessin technique

Ausführung: 2-polig
version: 2-poles






Ansicht X
view "X"

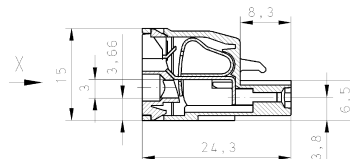

gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn version: 6-poles



Teile - Nr. part - no.	Polzahl pole	(L)	l ₁	l ₂	Typ type
25.820.0253.F	2	10	5	-	8113 BFK/ 2 TOP
25.820.0353.F	3	15	10	6,5	8113 BFK/ 3 TOP
25.820.0453.F	4	20	15	11,5	8113 BFK/ 4 TOP
25.820.0553.F	5	25	20	16,5	8113 BFK/ 5 TOP
25.820.0653.F	6	30	25	21,5	8113 BFK/ 6 TOP
25.820.0753.F	7	35	30	26,5	8113 BFK/ 7 TOP
25.820.0853.F	8	40	35	31,5	8113 BFK/ 8 TOP
25.820.0953.F	9	45	40	36,5	8113 BFK/ 9 TOP
25.820.1053.F	10	50	45	41,5	8113 BFK/10 TOP
25.820.1153.F	11	55	50	46,5	8113 BFK/11 TOP
25.820.1253.F	12	60	55	51,5	8113 BFK/12 TOP
25.820.1353.F	13	65	60	56,5	8113 BFK/13 TOP
25.820.1453.F	14	70	65	61,5	8113 BFK/14 TOP
25.820.1553.F	15	75	70	66,5	8113 BFK/15 TOP
25.820.1653.F	16	80	75	71,5	8113 BFK/16 TOP
25.820.1753.F	17	85	80	76,5	8113 BFK/17 TOP
25.820.1853.F	18	90	85	81,5	8113 BFK/18 TOP
25.820.1953.F	19	95	90	86,5	8113 BFK/19 TOP
25.820.2053.F	20	100	95	91,5	8113 BFK/20 TOP
25.820.2153.F	21	105	100	96,5	8113 BFK/21 TOP
25.820.2253.F	22	110	105	101,5	8113 BFK/22 TOP
25.820.2353.F	23	115	110	106,5	8113 BFK/23 TOP
25.820.2453.F	24	120	115	111,5	8113 BFK/24 TOP

Farbe:
colour:

grau/grey
Bedruckung: schwarz
printing: black

grün/green
Bedruckung: schwarz
printing: black

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz nach DIN 1518/Tolerance system acc. to DIN 1518		Stylus 03		Stiftkontakt- und Leiterplattensteckverbinder nach IEC 60362-101	
This drawing describes the envelope principle. According to the average principle, the deviations of form and position are limited by the size tolerance.		2003		Conforms to Wieland document WP-TOP-05/13 (list of prohibited / derestricted business substances) to be deleted!	
Fraktaltoleranz nach General tolerance		2003		T	
2:1		2003		25.820.0253.0 01K	
wieland		wieland		wieland	
LP_STECKKLEMME		LP_STECKKLEMME		LP_STECKKLEMME	
mit Federkraftanschluss, Rastermaß: 5mm		mit Federkraftanschluss, Rastermaß: 5mm		mit Federkraftanschluss, Rastermaß: 5mm	
with spring clamp connection, pitch: 5mm		with spring clamp connection, pitch: 5mm		with spring clamp connection, pitch: 5mm	