


Fiche produit

Caractéristiques

S520804L

Odace Touch, plaque Bronze brossé liseré
Blanc 2 postes horiz./vert. 71mm

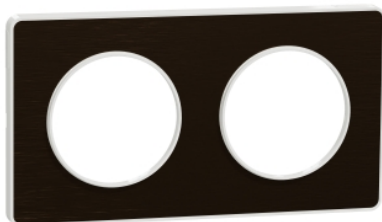

Principales

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Range of product | Odace |
| Design | Touch |
| Type de produit ou équipement | Cadre pour contrôleur |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Entraxe | 71 mm |
| Configuration | Double |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Quantité du lot | Lot de 5 |
| Vente par quantité indivisible | 1 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Couleur | Blanc et bronze brossé (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brossé-brillant |
| Matériau | Plastique: plaque décorative Aluminium |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 156 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,02176 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Environnement

| | |
|--|---|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | NF C 61-314 EN 60669-1 UNE 20315-1-1 NBN C 61-112-1 2006/95/EEC |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Santé et problèmes environnementaux | Halogen free |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 34 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,6 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Poids de l'emballage 2 | 231 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 37 cm |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Poids de l'emballage 3 | 6,3 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|