

JAKLED 120



Ruban souple en silicone, LED « 3528 » (IRC 80), 120 LED/m, 9,2 W/m.

JAKLED 120 SUR-MESURE



Livré à vos mesures, de 0,15 m à 5 m (module 50 mm). **Câble alimentation 1 m.** Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Ajouter les clips ou le profilé pour fixation.

INTÉRIEUR - IP20/65 - Câble alimentation LIYY - 2x 0,5 mm² 1 m.




P (W/m)	Nb. LED	Teinte	lm/m	Code au centimètre
9,2	120/m	● 2400 K	495	55136
9,2	120/m	● 3000 K	625	55137
9,2	120/m	○ 4200 K	710	55138
9,2	120/m	● bleu	190	55139
9,2	120/m	● rouge	190	55140
Long. de câble supplémentaire. IP20. LIYY 2x 0,5 mm ²				0171

EXTÉRIEUR - IP65 - Câble alimentation H05RN-F 2x 0,75 mm² 1 m.



P (W/m)	Nb. LED	Teinte	lm/m	Code au centimètre
9,2	120/m	● 2400 K	495	55147
9,2	120/m	● 3000 K	625	55148
9,2	120/m	○ 4200 K	710	55149
9,2	120/m	● bleu	190	55150
9,2	120/m	● rouge	190	55151
Long. de câble supplémentaire. IP65. H05RN-F 2x 0,75 mm ²				0946

* Facturation minimum 1 mètre.

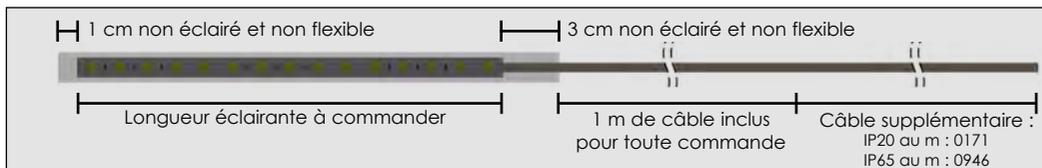

Exemple :


- Long. commandée : 1,20 m
- Long. livrée : 1,24 m + 1 m de câble d'alimentation.

ACCESSOIRES JAKLED 120

Profilés (p. 232)



Clips - Équerres (p. 230-232)

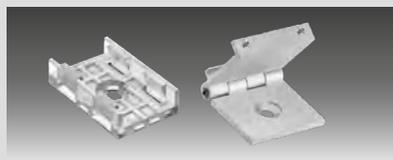

Alimentations (p. 228)

