


C-JAKLED 60 HR 4000K IP65 /CM

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 60 LED/m, 14,4W/m, driver non fourni, précâblé H05RNF (IP65)

Code : **55398**

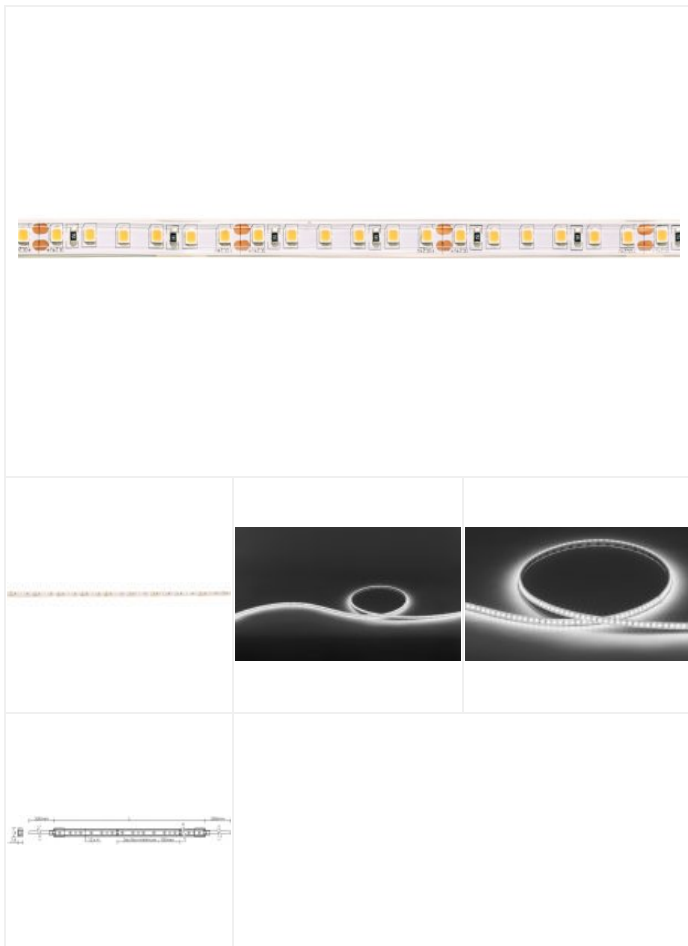

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	IRC / Ra	85 - 89
IP	IP65	Flux lumineux total	1080 lm
IK	IK02	Efficacité lumineuse	75 lm/W
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Résistance au feu	850°C	Variation	OUI - variation PWM
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair	Nbre de on/off	15000
Orientation du produit	fixe	Poids net	0
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	14.4 W	Applications spécifiques	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni		

Température de couleur 4000 K





Câblage

Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.

Autres commentaires

Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. Livré à vos mesures (entre 0,20m et 6m - 1 module = 100mm).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
2377	S-CLIPS FIXATION JAKLED (X10)	
55400	C-CABLE HO5RNF 2X0,50MM ²	