



Fiche produit

Article n° 92.297.8060.7

assemblage de câbles GST18i3KSBS 15H 80GN07

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 8.0 m, 3 pôle, codification selon les exigences du client avec PE, 16 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.297.8060.7
EAN	4049088278570
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations


Dessin technique

These dimensions will be reported in mm if necessary

Alle Abmessungen werden in mm angegeben, falls erforderlich

These dimensions will be reported in mm if necessary

Alle Abmessungen werden in mm angegeben, falls erforderlich

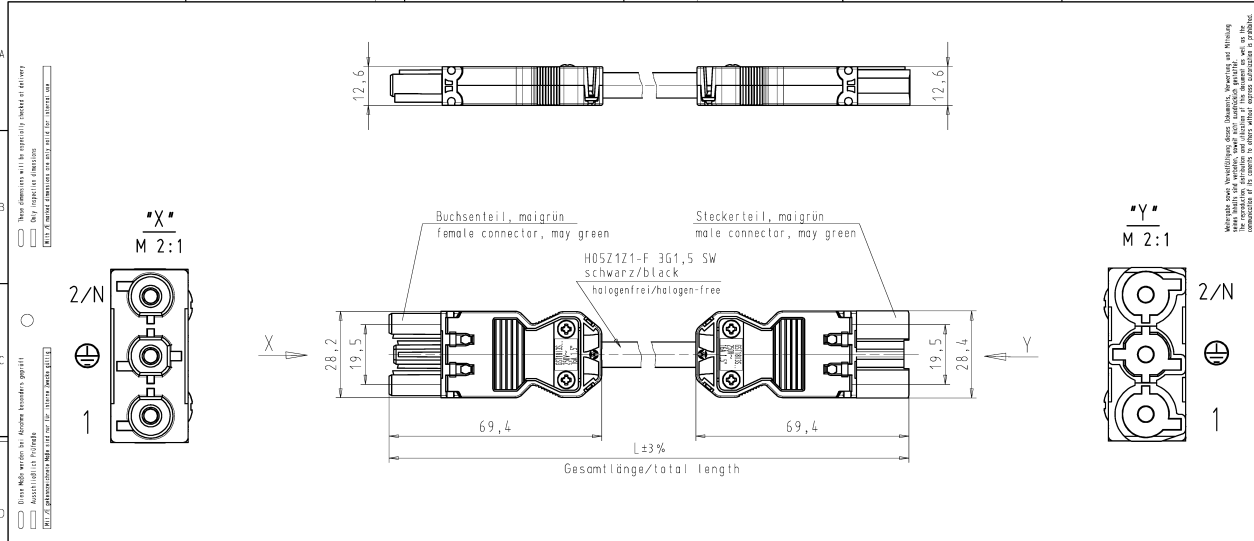

Buchsensteckteil, maigrün
female connector, may green

Stecksteckteil, maigrün
male connector, may green

H05Z1Z1-F 3G1,5 SW
schwarz/black
halogenfrei/halogen-free

Gesamtlänge/total length $L \pm 3\%$

2/N
1

2/N
1

M 2:1

M 2:1

When making assemblies, please observe the following: use the correct number of screws and screws of the correct length when assembling in plastic.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) example (colour: may green)	Typ type
92.297.XX60.7	XX in dm-Schritten	92.297.1060.7 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSBS 15H 10GN07
U2.297.XX60.7	XX in m-Schritten	U2.297.1260.7 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSBS 15H X126N07
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
<small> Fertigungstoleranz nach ISO 14045/Tolerance system Size ISO 14045 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerance.) </small>			
<small> Fraßtoleranz nach DIN 9137 Corrosion resistance according to DIN 9137 </small>		<small> Werkstoff/Material: 2014 Tag/Date: 13.08. Name: Dültsch T. Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.297.0260.7 01K </small>	
<small> Ersatz für/Replacement for: -- Typ: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection 250V AC 16A 1,5mm halogen-free </small>			

922970260701K_3 CADW3027 Duetsch 2014-08-18T10:41:31 21.000