


Fiche produit

Caractéristiques

VW3L40420

Lexium - Lxm acc-set parenth., 4xi/o, sto in/out

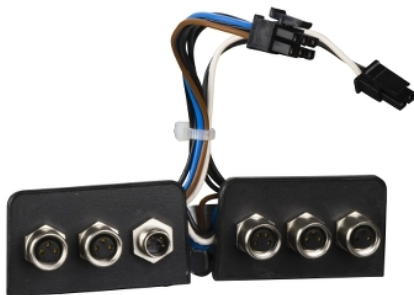

Principales

Gamme de produits	Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement	Insert pour l'interface de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour entraînements




Complémentaires

Raccordement électrique	1 connecteur femelle M8 4 broches pour pour connexion de signaux de désactivation de couple sûr 1 connecteur mâle M8 4 broches pour pour connexion de signaux de désactivation de couple sûr 4 connecteurs femelles M8 3 broches pour pour connexion de 4 signaux E/S
Composition du kit	2 inserts avec 3 connecteurs
Type d'entrée/sortie	4 signaux E/S et 2 signaux STO
Poids du produit	0,054 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	50 g
Hauteur de l'emballage 1	2,9 cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 cm
Longueur de l'emballage 1	18,2 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	25
Poids de l'emballage 2	1,524 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
