


Fiche produit

Caractéristiques

MTN649908

KNX - actionneur mixte stores/commutation 8x/16x/10A à commande manuelle

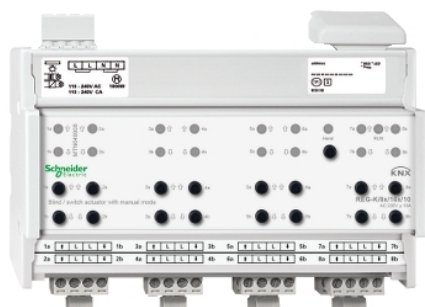

Principales

Gamme de produits	KNX
Fonction produit	Actionneur mixte, commutation et volet/store
Mode opératoire	Système bus KNX Manuel
Type de bus	KNX






Complémentaires

Total number of 18 mm modules	8
Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V CA 50...60 Hz
[In] courant nominal	10 A
Nombre de sorties	8
Type de charge	Moteur: 434 W, 100 V CA Moteur: 1000 W, 230 V CA Moteur: 1043 W, 240 V CA Lampes à incandescence: <= 869 W, 100 V CA Lampes à incandescence: <= 2000 W, 230 V CA Lampes à incandescence: <= 2086 W, 240 V CA Lampes halogènes: <= 739 W, 100 V CA Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA Lampes halogènes: <= 1773 W, 240 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 434 VA, 100 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1000 VA, 230 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1043 VA, 240 V CA Capacitif: , 10 A, 105 µF, 100...240 V CA
Signalisation locale	LED

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
