

Boîte de jonction thermorétractable pour câbles non armés à isolation synthétique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Pour manchons à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	SMH5 120-240
Numéro d'article	126665
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

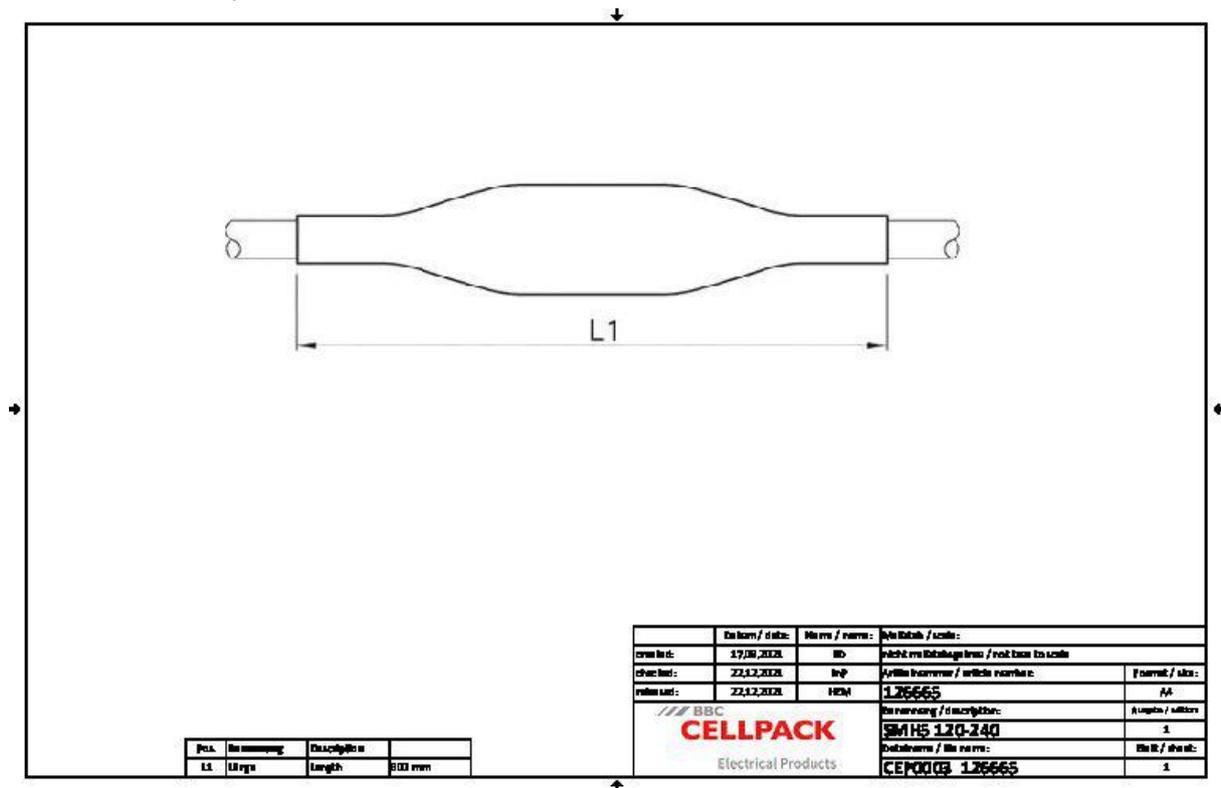

Nom de l'article	SMH5 120-240
Numéro d'article	126665
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	800 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	120 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMH5 120-240
Numéro d'article	126665
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311048161

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Pal. EU
Quantité de base	1	65
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	824	1200
Largeur (mm)	178	800
Hauteur (mm)	100	1100
Poids net (kg)	0.605	39.325
Poids brut (kg)	0.605	68.325