

## Beacon LED Wallwash

BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 O/B Noir  
2059067



### Caractéristiques

- BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 O/B Noir - solution d'éclairage mural puissance grâce à une lentille asymétrique spécifique. Eclairage verticale uniforme jusqu'à 4m de hauteur et 4,5 de largeur. Montage rail 3 allumages (L3). Température de couleur (CCT) 3000K, IRC95, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 3823 lm. Puissance consommée 48W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Version Dimmable avec réglage d'intensité intégrée. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 110mm. Poids : 1,6 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 O/B Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276804
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3823
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Niveau minimum de variation (%)	1
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768590674

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 O/B Noir
----------------	--

## Beacon LED Wallwash

*BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 O/B Noir*  
2059067

Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276804
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	3823
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	1200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E

### Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Sans
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur nominale du produit (mm)	175
Poids (kg)	1.65

### Emballage


Type d'emballage	Carton
------------------	--------

## Beacon LED Wallwash

*BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 O/B Noir*  
2059067

Code EAN	5025768590674
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	05025768590674
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

## PHOTOMÉTRIE

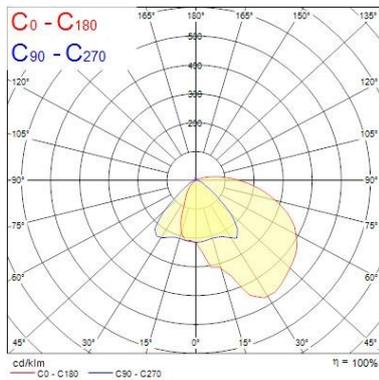

## SCHÉMAS TECHNIQUES

