

Fiche produit

Article n° 73.335.3235.1

Bas HD GUT GC 32 M32 69 A1



Article n°	73.335.3235.1
EAN	4015573759848
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

**général**


matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**Model**

DIN-taille	32/50
Model	Surface de montage (base)
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
entrée de câble	De côté
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	32
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	106 mm
largeur	71 mm
hauteur	75 mm

**Dessin technique**

**Gezeichnete Ausführung/version 73.335.3235.1**

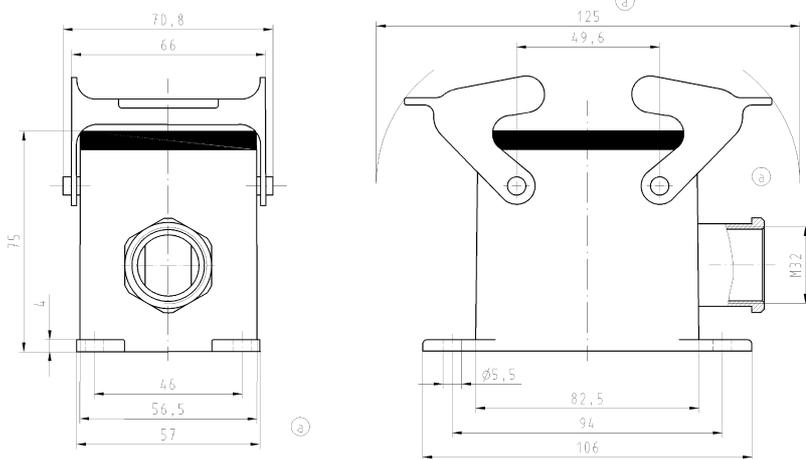

Teile-Nr.	Typ
73.335.3235.0	HD GUT GC 32 M32 69 A0
73.335.3235.1	HD GUT GC 32 M32 69 A1

**Ausführung/version .0**  
Kabelverschraubung/cable gland  
M32

**Weitere Daten siehe Katalog**  
further data see catalog

Zeichnung nach DIN 2157/Environnement system acc. to DIN 7107. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances.

Fräskennzeichnung nach ISO - Zeichnung, keine manuelle Änderungen  
Serial tolerance - Drawing, no manual modifications allowed

Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Skizze/Drawn	Prüfung/Checked	Index
				73.335.3235.0	01K	a	

Wieland logo and text: **wieland** Elektrische Verbindungen

**GEHAUSEUNTERTEIL**  
housing lower part  
Größe/size 32 M32 li. rechts/right

DU-PEM 08/91