



# MASTERColour CDM-TC Elite

## MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales		Coordonnée chromatique Y		0,398
Culot	G8.5 [G8.5]	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Efficacité lumineuse (nominale)	102 lm/W	
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	90	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20 000 h	Fonctionnement et électricité		
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	39,1 W	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	85 V	
Flux lumineux	4 000 lm	Tension (nom.)	85 V	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)			
Coordonnée chromatique X	0,434			

# MASTERC colour CDM-TC Elite

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe T14 [T 14 mm]

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Taux de mercure (Hg) (max.) 4,7 mg

Taux de mercure (Hg) (nom.) 4,7 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 40 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 473263

## Données du produit

Code EOC 872790091149700

Nom du produit de la commande MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Code de commande 91149700

Quantité par pack 1

Conditionnement par carton 12

Code 12NC 928189105131

Nom de produit complet MASTERC colour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5  
1CT/12


Codes EAN/UPC - Boîte 8727900911503

## Schéma dimensionnel


D

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

## Données photométriques

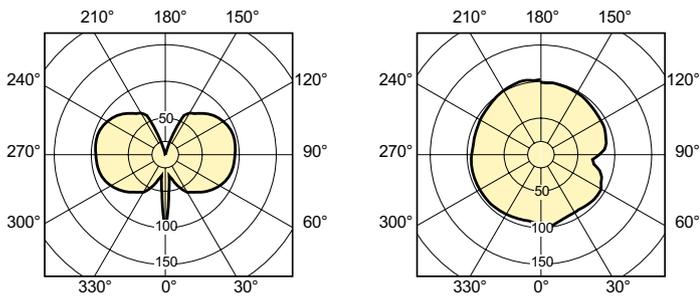



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

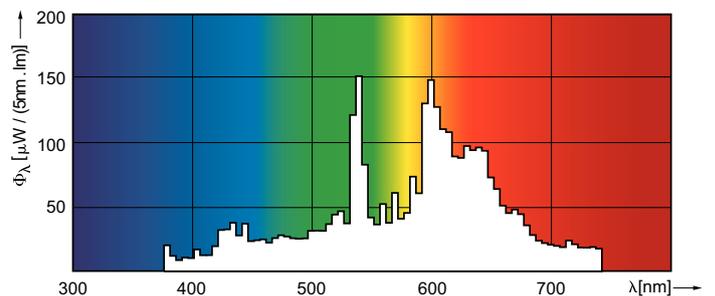

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

# MASTERC colour CDM-TC Elite

## Durée de vie

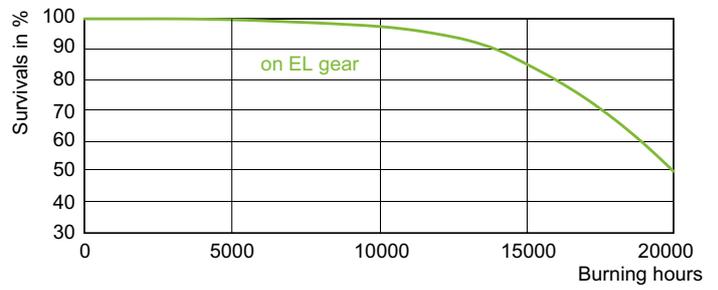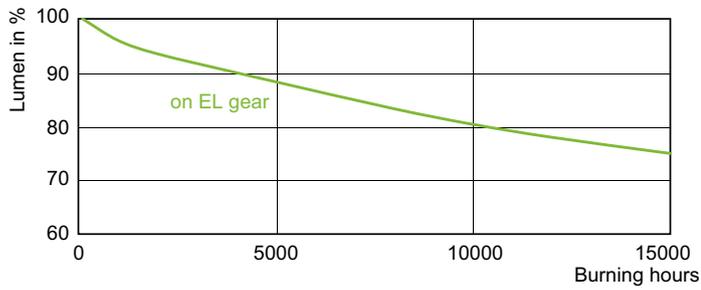

Lumen Maintenance Diagram - MASTER colour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTER colour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

