

## Module projecteur


Downlight LED IP44. Moteur lumineux pour des solutions individuelles avec un angle de faisceau de 60°, pour les applications intérieures. Vaste gamme de garnitures de collerette ou boîtiers suspendus disponibles séparément dans la gamme LILY pour compléter le produit. Flux lumineux global: 600 lm Puissance du luminaire: 6 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W. {Colour Temperature}. Autonomie : 50 000 heures @ L80. Indice de rendu des couleurs : IRC > 90 pour la meilleure qualité lumineuse. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Connecteurs inclus pour un câblage à piquage/repiquage facile et sans outillage, driver LED adapté à un usage avec des gradateurs à bord d'attaque et de fuite, de fabricants approuvés, compatibles avec kit de secours Plug&Play pour une conversion de secours de 3 heures (96634428 ou 96635766). Possibilité de recouvrir avec des matériaux isolants {Poids}.



TE\_LILY\_F\_persp.jpg

## Courbe photométrique

STD - Standard

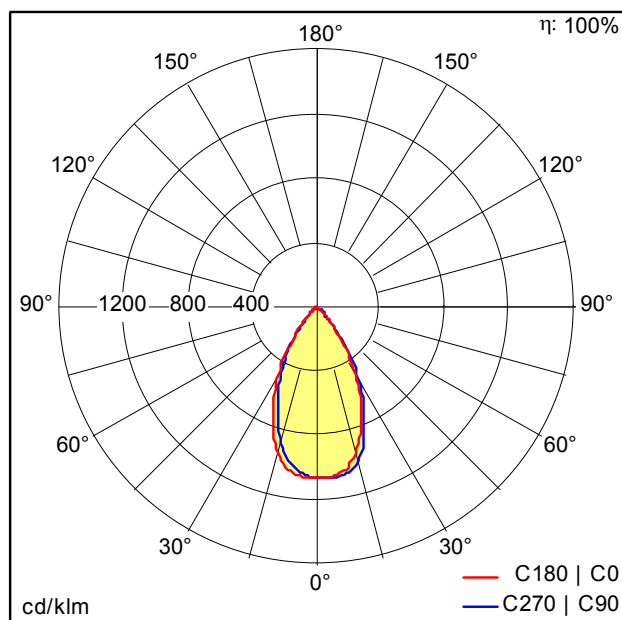

TE\_LILY\_LED\_SPOT\_IP44\_60\_68\_600\_930.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 600 lm
- Flux lumineux de secours total: 300 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 100 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Température de couleur: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L80 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED\_Con
- Puissance du luminaire\*: 6 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: PCDCG graduable jusque 10%
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %