

HIBAY

# TF118-HIBAY PRO-150W-4000K-IP65-SOSEN

BL111506505

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Armature Industrielle / Highbay

Armature industrielle Led, éligible CEE. Pré équipé pour recevoir le détecteur de mouvement et de luminosité BL08000020B



## Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Stockage



## Données électriques

Puissance totale (W)	150
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<5%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	oui avec l'accessoire détecteur



FICHE ACTUALISÉE LE 13/11/2023

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	19500lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	290
Hauteur (mm)	172
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	3.32
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +55°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui



FICHE ACTUALISÉE LE 13/11/2023



## Durée de vie

L80 à 25°

50 000 h


## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter


### Produits liés

- BL08000011 - TF057 Chaîne suspens high bay
- BL08000016 - EQUERRE DE FIXATION HIGHBAY
- BL08000018 - REFLECTEUR PPMMA 100W/150W
- BL08000020 - TF168-DETECTEUR DE MOUVEMENT
- BL08000021 - TF169-TELECOMMANDE POUR DETECT

## Plan

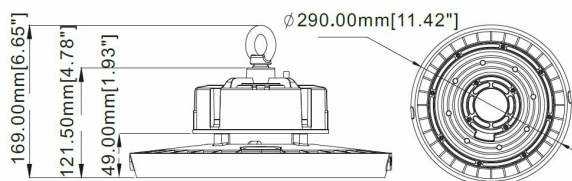

## Cône photométrique

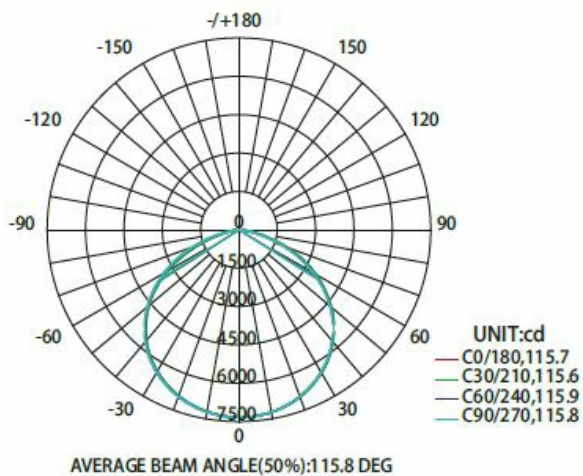

FICHE ACTUALISÉE LE 13/11/2023



FICHE ACTUALISÉE LE 13/11/2023

P2



FICHE ACTUALISÉE LE 13/11/2023