


Fiche produit

Caractéristiques

AP9600

APC, Châssis d'extension Smartslot

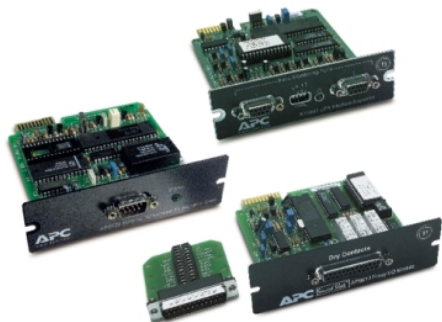

Présentation

Présentation	Accessoire de gestion de l'onduleur offrant une interface SmartSlot supplémentaire avec votre onduleur APC SmartSlot.
Lead time	Généralement disponible en stock

Généralités

Équipement fournis	Manuel utilisateur Brides de fixation
--------------------	--

Physique

Couleur	Beige
Profondeur	13,3 cm
Hauteur	6,4 cm
Emplacement de montage	Façade
Poids du produit	0,91 kg
Largeur	12,7 cm

Conformité

Normes	EN 55022 Class B FCC partie 15 classe B
Certifications du produit	C-Tick CE DOC/Industry Canada VCCI

Environnemental




Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,14 kg
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	23,5 cm
Longueur de l'emballage 1	14,3 cm
Nb produits dans l'emballage 3	200

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------