

Dune

Hublots design



Standard


Description

- Montage mural ou plafonnier
- Intérieur ou extérieur
- Anneau en polycarbonate
- Diffuseur en verre opale
- Montage facile : 4 points de fixation avec rattrapage de jeu.

IP54 | IK02 | 650 °C



Dimensions mm

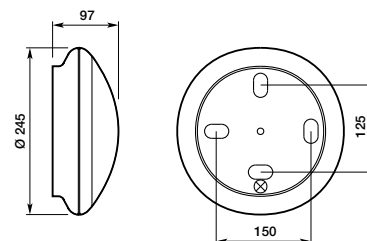

Équipement	Culot lampe	Classe	Flux source lm	Flux utile luminaire lm	Blanc	Noir
					RAL 9003	RAL 9005
E27						
1 x 52 W HAL maxi, livré sans lampe	E27	II			0.791.05	0.791.07
LED 10 W - 2700 K	E27	II			0.761.10	0.761.11
Ballast électronique						
2 x TC-SEL 9 W	2G7	II	1200	640	0.791.12	0.791.13



Grille


Description

- Montage mural ou plafonnier
- Intérieur ou extérieur
- Anneau et grille en polycarbonate
- Diffuseur en verre opale
- Montage facile : 4 points de fixation avec rattrapage de jeu.

IP54 | IK02 | 650 °C



Dimensions mm

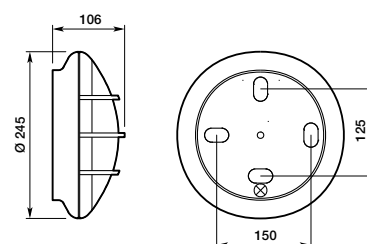

Équipement	Culot lampe	Classe	Flux source lm	Flux utile luminaire lm	Blanc	Noir
					RAL 9003	RAL 9005
E27						
1 x 52 W HAL maxi, livré sans lampe	E27	II			0.791.28	0.791.29
LED 10 W - 2700 K	E27	II			0.761.30	0.761.31
Ballast électronique						
2 x TC-SEL 9 W	2G7	II	1200	640	0.791.34	0.791.35

De manière générale et hors cas particuliers, nos produits ne sont pas prévus pour un fonctionnement permanent ou continu. Il est recommandé d'utiliser nos produits sur minuterie ou avec détecteur de présence (intégré ou déporté) afin de préserver leur durée de vie.

Sources lumineuses. Tous nos luminaires sont livrés avec leur(s) source(s) (sauf indication contraire), page 7

Détection. Caractéristiques et fonctionnement, pages 158 à 162