

Câble de raccordement


DT2S-G-BK17M-PUR/0,75-DT2P-G

- Ligne PUR robuste
- Degré de protection IP68
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Résistance aux UV
- Résistant aux huiles
- Verrouillage à encliqueter

Cordon, fiche droite Deutsch vers prise droite Deutsch, câble PUR noir à 2 broches



Dimensions

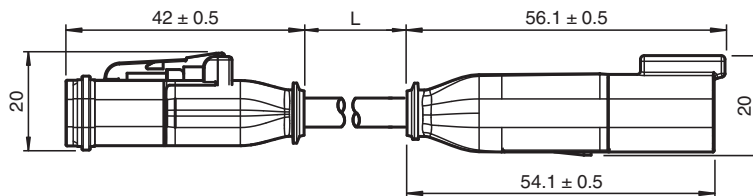

Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		Connecteurs Deutsch
Style		droit
Verrouillage		Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles		2
Connecteur 2		
Raccordement		Connecteur mâle
Forme constructive		Connecteurs Deutsch
Style		droit
Verrouillage		Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles		2
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U_B	max. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploi	I_B	max. 8 A Par contact
Conformité		

Date de publication: 2021-05-12 Date d'édition: 2021-05-17 : 70137450_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Degré de protection	EN 60529
Sans halogène	IEC 60754-1
Résistance aux huiles	IEC 60881:404
Conditions environnementales	
Température ambiante	
Connecteur	-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Câble, fixe	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, flexible	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution	3
Caractéristiques mécaniques	
Connecteur	
Protection contre le desserrage	disponible
Degré de protection	IP68
Câble	selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe	5 mm
rayon de courbure	> 8 x diamètre de la ligne, mobile > 4 x diamètre de la ligne, fixe
Force de dénudage des gaines	max. 50 N / 300 mm
Couleur de la gaine	noire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants	2
Section des fils	0,75 mm ² / 18 AWG
Couleur des noyaux	Noyau 1: marron Noyau 2: bleu
Construction du noyau	42 x 0,15 mm Ø
Longueur	L 17 m
Code de câble	Li 9Y 11Y 2 x 0.75
Matériau	
Sans PWIS	oui
Sans halogène	oui
Connecteur	
Poignée	PA, noir
surface de contact	Ni
inflammabilité	V-2
Câble	
enveloppe	PUR à base de polyether
isolation de fil	PP
Résistance aux UV	oui
Résistance aux produits chimiques	bien
Résistance aux huiles	oui
Résistance microbienne	oui
Résistance à l'hydrolyse	oui

Affectation des broches

