

ALIMENTATION RF-100W-4CH-24V

BL091002411

BANDEAU LED > Bandeau Led

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation 24V de 100W pour RGB+W ou couleur simple. 4 canaux 4.16A



Données électriques

Puissance totale (W)	100
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	push dim , oui avec télécommande RF

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	244 x 64 x 32
Poids (kg)	0.46
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

Données supplémentaires

Angle de distribution

Orientable


Non

Type de connexion

Bornier simple sur le produit


Autre

1. Connect with RGBW LED lighting

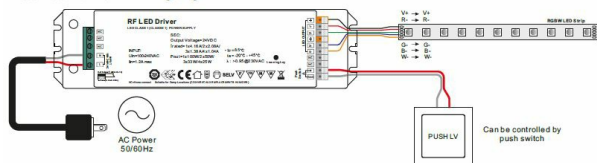

Autre

3. Connect with single color LED lighting

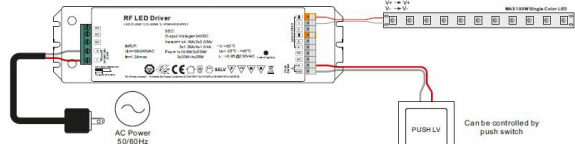

Autre

2. Connect with CCT LED lighting

