


Fiche produit

Caractéristiques

LA9G4111

barre de raccordement flexible pour connexion LC1G et NS 4P G115-225

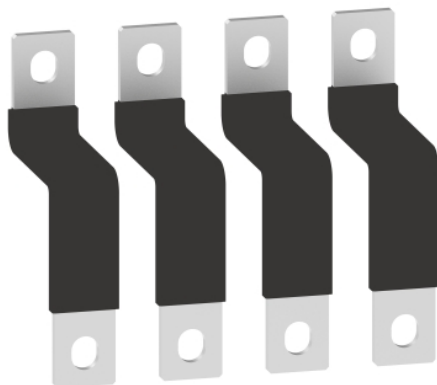

Principales

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Type de produit ou équipement | Plages |
| Accessoires associés | LC1G115...225 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------|----------|
| Description des pôles | 4P |
| Hauteur | 114 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 71 mm |
| Poids du produit | 0,38 kg |
| Quantité du lot | Lot de 4 |

Environnement

| | |
|--|--|
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 (avec cache-bornes) |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-1 |
| Altitude de fonctionnement | 3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction |
| Normes | EN/CEI 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -60...80 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11,4 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 434,0 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 2,919 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|