

Nice

**EasyKit,**  
pour la rénovation  
des volets roulants  
et des stores.



Nice

# Série EasyKit

C'est easy\*  
et c'est en kit !

## Adaptations

ZF64  
Octogonal 60  
DP53/ZF54



## Support

Pour moteur  
tête étoile

## Verrous

Anti-effraction  
À clipser ou à visser  
Barre grise modulable selon  
la taille des lames  
Modules ajustables



De nouvelles versions avec bouton poussoir viennent compléter la gamme de moteurs tubulaires Era à tête étoile, pour les stores et volets roulants. Taille M Ø 45 mm.

## Embout

Convertisseur pour  
les autres adaptations  
du marché



## Interrupteur ou Télécommande

Filaire ou Radio

## Moteur tête étoile


15 ou 30 Nm  
Filaire (Era Quick)  
ou Radio (EasyPlus)



\*Facile

## Avantages

---



### Câble avec connecteur débrochable

Facilite le **choix de longueur** des câbles  
(en option : 2, 3, 5, 10, 15 et 20 mètres)

**Simplifie la maintenance** : pas besoin de  
déposer le moteur

Permet de programmer les moteurs de  
**manière isolée**

Possibilité d'intégrer des fourreaux de 20 mm  
avec son **diamètre réduit** de 17,5 mm

**Étanche** IP55 : protège des éclaboussures  
et gouttes d'eau



### Taille réduite

Pensé pour toutes les applications,  
même les plus étroites (<500mm).

## Pourquoi le choisir ?

---



### Universel

Remplace 90% des moteurs du marché  
grâce à son moteur tête étoile, ses  
adaptations et embout fournis.



### Polyvalent

Longueur de 451 à 486 mm pour  
s'adapter aussi aux applications plus  
étroites.



### Prêt-à-l'emploi

4 kits filaires et radios complets avec  
tous les accessoires inclus.



### Gain de temps

Installation simplifiée grâce au système  
innovant de fixation de la roue  
d'entraînement par simple clic, au  
connecteur débrochable et au réglage  
rapide et précis des fins de course par  
boutons poussoirs.



### Compétitif

Une solution unique sur le marché,  
à prix avantageux.

# EasyKit SH F

## Kit de rénovation simplifié avec moteur tubulaire filaire, à tête étoile et boutons poussoirs.

Pour volets roulants et stores. Taille M Ø 45 mm.



### LE KIT CONTIENT :

- 1 moteur tête étoile filaire Era Quick M SH, 15 Nm
- 1 support moteur tête étoile
- 3 adaptations (octogonal 60, ZF54/DP53 et ZF64)
- 1 interrupteur (Montée-Stop-Descente) à encastrer et/ou en saillie
- 2 verrous anti-effractions (15 Nm)
- ou 4 verrous anti-effractions (30 Nm)
- 1 embout pour réutiliser les adaptations les plus courantes du marché

230 Vac

### Idéal pour la rénovation

Moteur Era Quick M<sup>SH</sup> avec tête étoile permettant de s'intégrer facilement à la plupart des volets roulants et stores du marché (sans coffre). Interrupteur, support, adaptations et verrous anti-effractions inclus.

### Installation simplifiée

Connecteur externe débrochable (Ø17,5 mm), accessible sans déposer le moteur du volet. Possibilité de connecter un câble jusqu'à 20 m. Support compact et système innovant de fixation par simple clic.

### Réglage des fins de course rapide et précis

Boutons poussoirs correspondant au sens de rotation. Technologie à encodeur pour une précision millimétrique et un maintien dans le temps des valeurs réglées, quelles que soient les conditions climatiques.

### DONNÉES TECHNIQUES

Code Commercial	Description	Pces/Carton.
<b>EASYKIT15SHF</b>	Kit simplifié filaire 15 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente	1
<b>EASYKIT30SHF</b>	Kit simplifié filaire 30 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente	1


Code	E QUICK M SH 1517	E QUICK M SH 3017
<b>Données électriques</b>		
Alimentation (Vac/Hz)	230/50	
Consommation (A)	0,75	1,10
Puissance (W)	170	250
Puissance absorbée en veille (W)	<0,5	
<b>Performances</b>		
Couple (Nm)	15	30
Vitesse (tr/min)	17	
Poids soulevé* (kg)	28	56
Nombre de tours avant l'arrêt	92	
Durée de fonctionnement (min)	4	
<b>Dimensions</b>		
Longueur (L) (mm)	451	486
Poids du moteur (kg)	2,45	2,65
Dimensions de l'emballage (mm)	90x90x500	90x90x530

### CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble à 4 fils, longueur 2,5 m



### DIMENSIONS

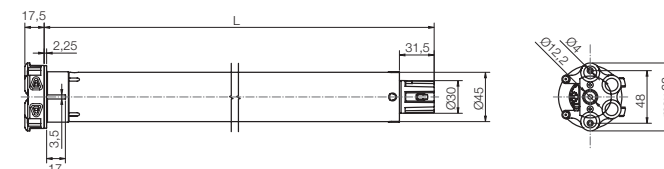

Nice

# EasyKit SH R

## Kit de rénovation simplifié avec moteur tubulaire radio, à tête étoile et boutons poussoirs.

Pour volets roulants et stores. Taille M Ø 45 mm.



### LE KIT CONTIENT :

- 1 moteur tête étoile radio Era EasyPlus M SH, 15 Nm
- 1 support moteur tête étoile
- 3 adaptations (octogonal 60, ZF54/DP53 et ZF64)
- 1 émetteur Era MiniWay MW1, 1 groupe, mural et portatif.
- 2 verrous anti-effractions (15 Nm)
- ou 4 verrous anti-effractions (30 Nm)
- 1 embout pour réutiliser les adaptations les plus courantes du marché

Yubii\*

230 Vac

\*retour d'information

### Idéal pour la rénovation

Moteur Era EasyPlus M<sup>SH</sup> avec tête étoile permettant de s'intégrer facilement à la plupart des volets roulants et stores du marché (sans coffre). Emetteur, support, adaptations et verrous anti-effractions inclus.

### Installation simplifiée

Connecteur externe débrochable (Ø17,5 mm), accessible sans déposer le moteur du volet. Possibilité de connecter un câble jusqu'à 20 m. Support compact et système innovant de fixation par simple clic.

### Réglage des fins de course rapide et précis

Boutons poussoirs correspondant au sens de rotation. Technologie à encodeur pour une précision millimétrique et un maintien dans le temps des valeurs réglées, quelles que soient les conditions climatiques.

### DONNÉES TECHNIQUES

Code Commercial	Description	Pces/Carton.
<b>EASYKIT15SHR</b>	Kit simplifié filaire 15 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente	1
<b>EASYKIT30SHR</b>	Kit simplifié filaire 30 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente	1


Code	E EASYPLUS M SH 1517	E EASYPLUS M SH 3017
<b>Données électriques</b>		
Alimentation (Vac/Hz)	230/50	
Consommation (A)	0,75	1,10
Puissance (W)	170	250
Puissance absorbée en veille (W)	<0,5	
<b>Performances</b>		
Couple (Nm)	15	30
Vitesse (tr/min)	17	
Poids soulevé* (kg)	28	56
Nombre de tours avant l'arrêt	92	
Durée de fonctionnement (min)	4	
<b>Dimensions</b>		
Longueur (L) (mm)	451	486
Poids du moteur (kg)	2,45	2,65
Dimensions de l'emballage (mm)	90x90x500	90x90x530

### CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble à 3 fils, longueur 0,5 m



### DIMENSIONS

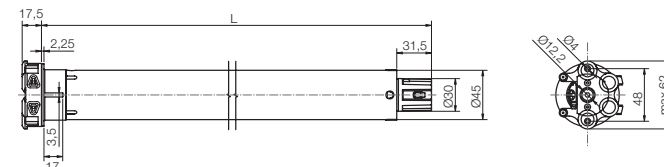

# Nous avons imaginé la liberté d'explorer le monde et l'avons transformée en un système domestique.

Connecté, intégré et personnalisable.  
Sûr et facile à utiliser. Le système d'habitat intelligent Nice place votre façon de vivre au cœur de votre projet logement.

Même lorsque vous êtes occupé à explorer le monde.

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)

Nice France S.a.S.  
N° SIRET 39978192100057



Nice prend soin de l'environnement. En limitant les impressions et en utilisant du papier naturel si nécessaire, elle évite l'utilisation excessive de matières premières et l'exploitation des forêts. Les déchets sont réduits, l'énergie est économisée et la qualité du climat est également améliorée.