



BELADOO nativ

Nouveau design

Radiateur design traditionnel connecté ultra compact à inertie fonte active

Les formes de cet archétype du radiateur traditionnel ont été modernisées.

Les lignes courbes habillent les cotés pour des vues latérales soignées. Le nouvel écran graphique de contrôle s'intègre discrètement à l'arrière de l'appareil.

Cette génération nativ connecté aux performances certifiées répond aux critères les plus exigeants de la rénovation thermique.



**COMPATIBLE AVEC
LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT*.**




*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.

Avec ses 4 géométries "gain de place, elle permet de résoudre tous les problèmes d'encombrement"

Les verticaux, tous de hauteur identique et de largeurs réduites, s'installent sur des pans de murs étroits à côté des portes-fenêtres, par exemple.

En format horizontal compact 5 puissances complétées par 2 puissances pour les pans coupés en horizontal bas sont également disponibles.

Pour occuper les soubassements de baies vitrées, par exemple, trois puissances existent en format plinthe d'une hauteur de 30 cm.

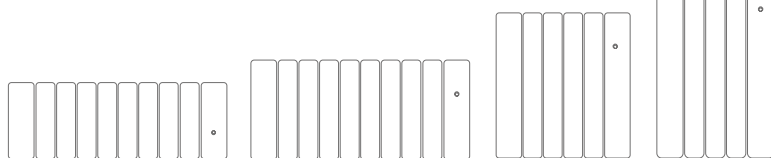

plinthe

bas

horizontal

vertical

LES ATOUTS

Le look radiateur traditionnel modernisé.

Le confort de la fonte active un procédé exclusif et breveté

La compacité et la variété des formats.

La synchronisation entre appareils en mode hors connexion.

L'Origine France Garantie.

BELADOO nativ

Nouveau design

Confort & technologie

1 Nouvel interface nativ


2 Bloc inertie fonte active

MOULÉE DANS NOTRE PROPRE FONDERIE AU CŒUR DU BLOC DE FONTE LA RÉSISTANCE CONFÈRE À NOS RADIATEURS UNE RÉACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE POUR ANTICIPER LES MONTÉES EN TEMPÉRATURE.
LA FONTE EXCELLENT MATÉRIAU RÉFRACTAIRE ÉMET UNE CHALEUR DOUCE CONSTANTE ET BIEN RÉPARTIE DANS LA PIÈCE

Boîtier de commande



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son sélecteur rotatif
Nativement connecté via la passerelle

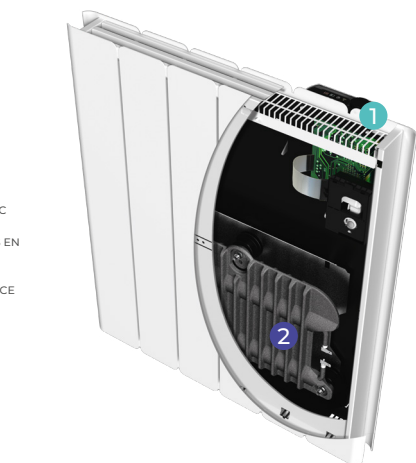

2 finitions d'aspect légèrement structurées : Blanc satiné lisse (ral 9003) et gris anthracite

ÉCONOMIES


Puisque chaque degré en moins c'est 7% d'économie

BELADOO nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE

- Nouvelle interface nativ
- Ecran graphique couleur avec sélecteur de mode
- Synchronisation entre appareil nativ
- Précision de réglage au 10ème de degré
- CA certifié de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto- adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire avance affichage des niveaux de températures en degré
- Fil pilote 6 ordres

MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 130 mm





MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 132 mm


MODÈLES BAS

Épaisseur : 133 mm

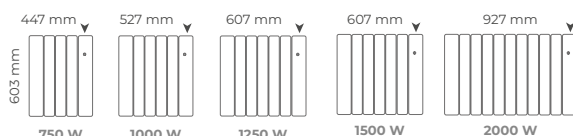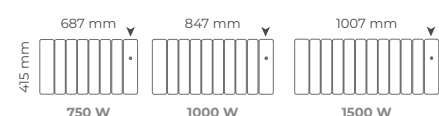

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 156 mm

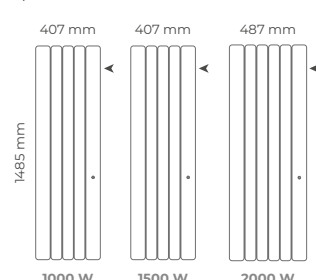

Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép** (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	447 x 603 x 132	14,3	M153112	M153122
1000	527 x 603 x 132	17,4	M153113	M153123
1250	607 x 603 x 132	22,7	M153114	M153124
1500	607 x 603 x 132	22,7	M153115	M153125
2000	927 x 603 x 132	31,9	M153117	M153127
VERTICAL				
1000	407 x 1485 x 156	32	M153213	M153223
1500	407 x 1485 x 156	32	M153215	M153225
2000	487 x 1485 x 156	41	M153217	M153227
BAS				
750	687 x 415 x 133	15	M153312	M153322
1000	847 x 415 x 133	17	M153313	M153323
1500	1007 x 415 x 133	23,5	M153315	M153325
PLINTHE				
750	847 x 309 x 130	17	M153412	M153422
1000	927 x 309 x 130	19,7	M153413	M153423
1500	1087 x 309 x 130	27,7	M153415	M153425

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-15B.

Les certificats d'Économies d'Énergie

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans

Horizontal Vertical / Plinthe

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

