

Junistar Lux IsoSafe Acier brossé




Codes-articles: **902521**
EAN: 7021989025214
SG code: 5046902521



Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
Socket: CoB Holder
Wattage: 7W
System wattage: 8.0W
Luminous flux: 500lm
Efficacité: 63 lm/W
Tension: 220-240V
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 1
Durée de vie: L90/B10>50,000
Light distribution: Directe
Optique: Verre transparent
Faisceau: 42°



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: ClassE II SELV
IP: IP44
Ta nominal: Ta=25°C

Énergie et approbations

Classe énergétique: A++
Approbation: CE

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Acier brossé
Optique: Verre

Montage/Connexion


Montage: , Indoor
Cable entry: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

Hauteur (H): 56
Diameter (D): 94
Cut-out: 83
Ceiling void depth: 54
Poids (brutto/netto): 0.5

Emballage

Dimensions de l'emballage: 115 x 115 x 95

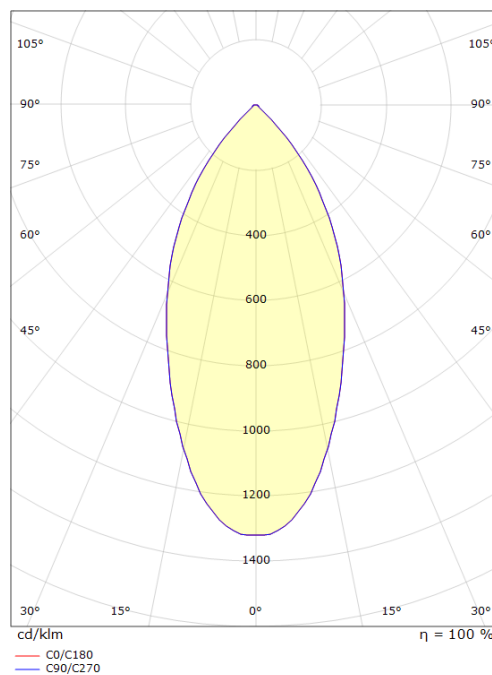

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 1 4