


Fiche produit

Caractéristiques

XZCR1512064D1

OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 5broches droit - fem. M12 5broches coudé - 1m

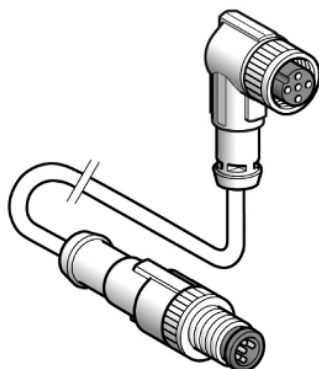

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
--	-----------------------

Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage
--------------------------------------	------------------

Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 5 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 5 broches coudé connecteur avec vissé
Composition du câble	4 x 0,34 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Longueur de câble	1 m
Isolement	PUR
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CA 36 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,08 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP67 IP69K
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
