



Eclairages LED Professionnels

MANUEL D'INSTALLATION BF-EVO6/BF-EVO6BK

BF-EVO6/BF-EVO6BK

Plafonnier 6W - LED intégrées - IP65 (Face Avant)



Eco



4 couleurs de température possibles, dimmable de 0% à 100% :

- Blanc Froid 6000°K - 660 Lm
- Blanc Neutre 4000°K - 700 Lm
- Blanc chaud 3000°K - 640Lm
- Blanc chaud 2700°K - 600Lm

INSTALLATION :

Bien lire la notice d'installation avant l'utilisation et la conserver pour une future maintenance si besoin.

SECURITE :

Votre matériel doit être installé par un installateur agréé. Avant toute installation ou maintenance, veillez à ce que le courant soit bien coupé sur votre compteur général.

CHANGEMENT DE COULEUR DE TEMPERATURE :

Un interrupteur au dos du plafonnier permet de sélectionner la température de couleur à votre convenance avant son installation.

- CW : Blanc Froid 6000°K
- NW : Blanc Neutre 4000°K
- WW : Blanc Chaud 3000°K
- WW : Blanc Chaud 2700°K

VARIATEUR :

Votre plafonnier est dimmable, la variation se fera de 0% à 100%, soit de la position éteinte à l'éclairage à pleine puissance.





IP65

Face Avant




IK04

IRC > 80





1- Veillez à ce que le courant soit bien coupé sur votre compteur général. Découpez le trou d'encastrement 60 mm

2- Sélectionnez la température de couleur au dos du produit grâce à l'interrupteur.

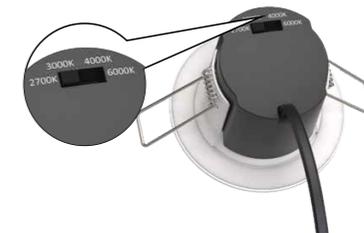

3- Raccordez le produit à l'aide du connecteur rapide

4- Placez le boîtier en premier puis levez les ressorts et insérez le produit dans le trou d'encastrement

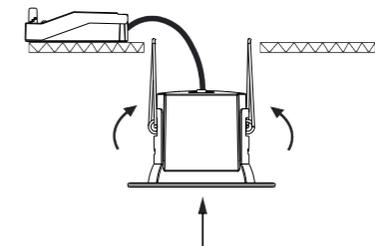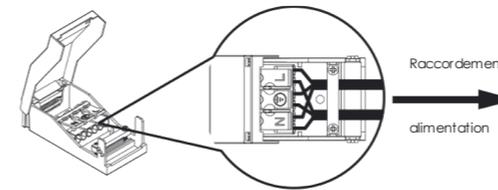

6- Rétablissez le courant et allumez votre plafonnier

