



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine avec adhésif

Shrinkit 321-A Basic - avec adhésif - 130 pièces - noir/transparent

La gaine thermorétractable noire est principalement utilisée pour étanchéifier les épissures et les connecteurs.

La gaine thermorétractable transparente est, quant à elle, typiquement utilisée pour la protection des marques de câbles.


Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable adhésivée
- L'adhésif fond lorsqu'il est chauffé et pénètre dans tous les interstices
- L'adhésif forme une barrière contre l'humidité
- La gaine noire est recommandée pour la protection de connecteurs et d'épissures
- La gaine transparente est adaptée pour protéger les étiquettes imprimées
- 130 pièces prédécoupées en 3 tailles différentes



Shrinkit 321-A Basic - 130 pcs Assortiment de gaines thermorétractables 3:1 avec adhésif.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+110 °C
Variation Longitudinale	+1% / -15% max.
Rigidité diélectrique	15 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible (sauf transparent)
Classe d'isolation	A (VDE 0530)

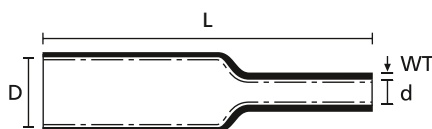

Gaine thermorétractable 3:1 avec adhésif

RoHS

RANGEMENT	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Couleur	Contenu	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
1	3,0	1,0	35,0	1,00	Noir (BK)	25 pcs.	30;32	380-03004
2	12,0	4,0	35,0	1,70	Noir (BK)	10 pcs.		
3	3,0	1,0	35,0	1,00	Transparent (CL)	25 pcs.		
4	6,0	2,0	35,0	1,10	Noir (BK)	15 pcs.		
5	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	15 pcs.		
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	15 pcs.		
7	6,0	2,0	35,0	1,10	Noir (BK)	15 pcs.		
8	12,0	4,0	80,0	1,70	Noir (BK)	5 pcs.		
	12,0	4,0	80,0	1,70	Transparent (CL)	5 pcs.		

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Outil(s) recommandé(s)		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.