


Fiche produit

Article n° 73.700.2553.3

insert femelle HD BUC 25 25 SB

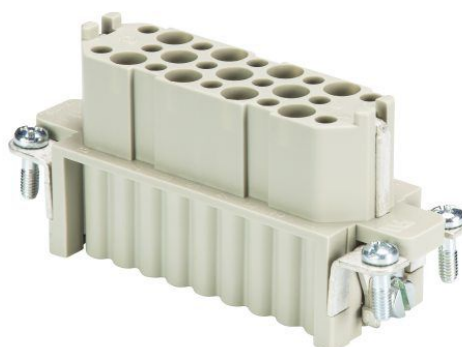

Article n°	73.700.2553.3
EAN	4015573762886
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Couleur	gris
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
taille alternative	32/50
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	sertir
Nombre de pôles	25
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	25
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
intensité nominale selon CSA	10 A
section du conducteur souple Min.	0,2 mm²
section du conducteur souple Max.	1,5 mm²
section du conducteur souple AWG	24-16 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Voir contacts
---------------------	---------------

Surface	Voir contacts
Résistance de contact	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
longueur de fil	4 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	Emplacement M3.5/0.8-1.0 Nm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	250 V
tension nominale face/sol	250 V
Courant nominal	10 A
Tension nominale d'impulsion	4 kV