

VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024 - Adaptateur frontal



1162494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour ControlLogix® 1756 E/S, connectable jusqu'à 1 x 8 canaux.

Avantages

- Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
- Un levier intégré facilite le retrait de la carte E/S
- Étiquette de repérage montable
- Blocs de jonction à vis enfichables sur adaptateur pour le raccordement de la compensation de soudure froide (CJC)
- Raccordement de blindage : type UL AWN, style 1007, câble 18 AWG (0,82 mm²), noir, longueur : 0,5 m

Données commerciales

Référence	1162494
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK2311
Product key	CK2311
GTIN	4063151172879
Poids par pièce (hors emballage)	636 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

1162494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur frontal
Gamme de produits	VARIOFACE Professional

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service max. admissible	30 V DC
Courant max. admissible	1 A (par circuit)
	5 A (CJC)

Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Carte E/S adaptée	1756-IRT8I
-------------------	------------

Caractéristiques de raccordement

Niveau des automates

Type de raccordement	Raccord enfichable
Remarque	Enfichable sur les ensembles d'E/S 36 pôles

Niveau terrain

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50
Pas	2,54 mm

Compensation de soudure froide (CJC-0, CJC-1)

Type de raccordement	Raccord Push-in / enfichable
Longueur à dénuder	9 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 16

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	344,98 mm
Hauteur	68,07 mm
Profondeur	56,35 mm

Câble

Longueur	2 m
----------	-----

Câble/conducteur

50X0.14 [PVC]

Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	50
Blindé	oui
Type	50X0.14 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond blindé préconfectionné
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	50x 0,14 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	11 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne	≤ 145 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	114 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	205 mm
Cycles de flexion max.	5000 (avec rayon ≥ 18x diamètre extérieur)
Absence d'halogène	non
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2 (conduite) VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite) CEI 60332-3-22 (conduite) UL VW-1 CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	0 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	≤ 95 % (pas de condensation)

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	UL 61010-2-201
----------------------	----------------

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres
-------------	---

VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024 - Adaptateur frontal



1162494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>


fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

1162494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>

Dessins


Schéma de connexion

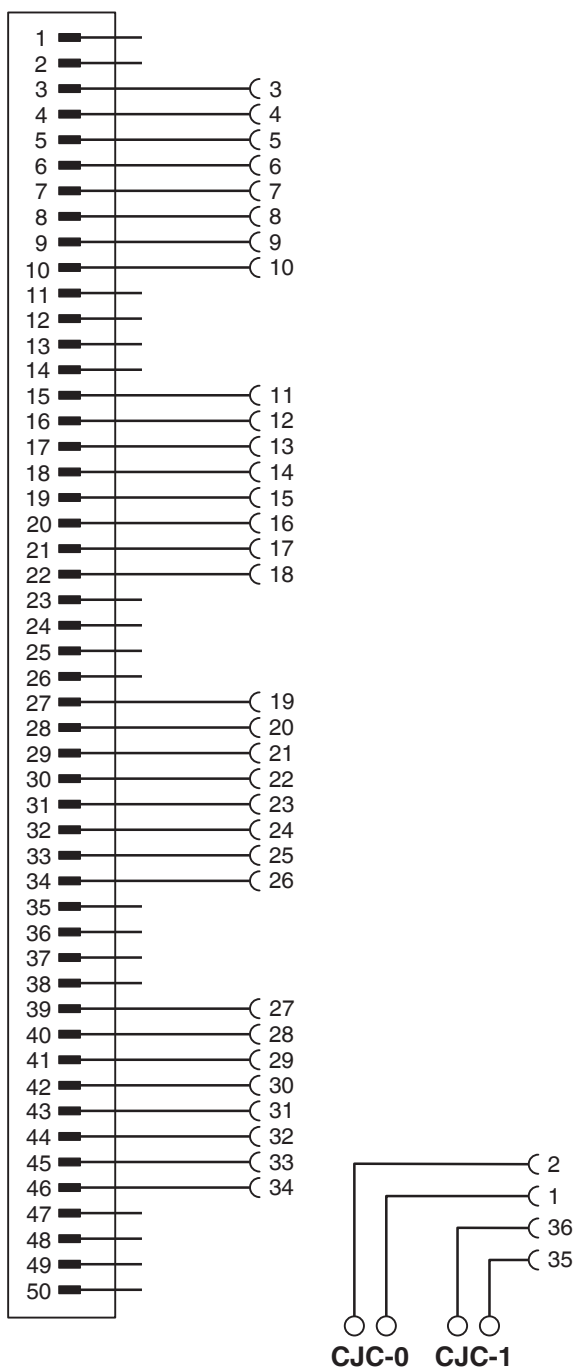

1162494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>



UL Classified

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Classified

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811

cULus Classified

cULus Recognized

1162494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024 - Adaptateur frontal



1162494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>

Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024 - Adaptateur frontal

1162494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>

Accessoires

VIP-2/PT/FLK50/PLC - Module passif

2903803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903803>




Module interface VARIOFACE, avec raccordement Push-in, pour 32 canaux

VIP-2/SC/FLK50/PLC - Module passif

2315227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315227>



Module d'interface VARIOFACE pour 32 voies

VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024 - Adaptateur frontal



1162494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162494>

KME - Porte-repères pour câbles

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807083>



Porte-repères pour câbles, blanc, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 5 mm, surface utile: 20 x 8 mm

ZBF10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809997>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 5,15 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr