


CASEMATE




Protection universelle de blocs de secours pour parkings et lieux publics.



Caractéristiques :




- Protection universelle de blocs de secours
- Structure en acier traitée anticorrosion laquée blanche
- Diffuseur en polycarbonate cristal contreventé de forte épaisseur
- Réflecteur interne souple
- S'adapte aux dimensions des différents blocs autonomes et luminaires pour source centralisée
- Vis antivandales inox

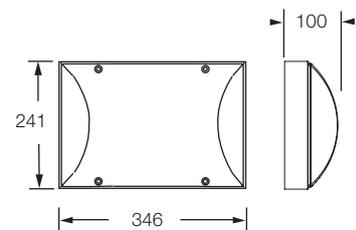

□ RAL9003

🔧 Outil spécial à commander séparément.
code : 9800 0003



Bloc de secours existant sur cloison

L'ouverture dans le fond du Casemate permet de l'installer directement sur le bloc de secours, sans démonter celui-ci !

Réflecteur souple et diffuseur en polycarbonate de forte épaisseur

La protection Casemate protège les blocs de secours existants du marché !

	Code
Casemate	9801 0001
Casemate hauteur 120 mm	9801 0002

Rapport d'essai
 LCIE N° 19017020
 La protection CASEMATE
 respecte les caractéristiques
 photométriques des blocs
 de secours, conformément
 aux prescriptions de l'Article 22.16
 de la norme NF EN 60598-2-22
 de juillet 1992.

ABAKX	LDE 400, LDE 45, LDE DBR, LDE 10, LDE 50 LD DUAL, LSC 45, LSC 500
KAUFEL	BRIO ECO 3, BRIO +, BRIO PRIMO 3, PRIMO +
LEGRAND	625 25 / 50 / 60, 625 26 / 52 (Casemate 120)
LUMINOX	LUM16179, LUM16025
URA	110 000, 111 000 / 001, 112 000 / 001, 113 000 / 010, 121 003 / 420 / 430, 123 450, 956 318 / 930
ZEMPER	FVS 1602 T LDM 3101 XP, LDM 2082 T / LDM 3017 T

Autres modèles de blocs et de luminaires LSC : nous consulter.
 Tous les produits et noms cités sont des marques de leurs
 propriétaires respectifs.